

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 40x3,7/175

1018111

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплопостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.
- Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single

Специфікація

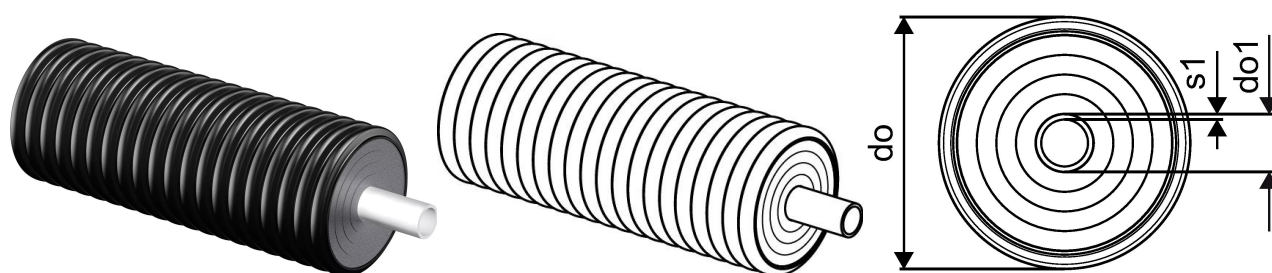
- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 40x3,7/175

1018111

**Measurements**

Радіус вигину M	0,35
Зовнішній діаметр_do	175
Зовнішній діаметр_do1	40
Товщина стінки_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905200450
Item no GF	35001018111
Item no GTIN	06414905200450
Item no LVI	3010214
Item no NOBB	41945275
Item no NRF	8360511
Item no RSK	2190558
Item no VVS	087807040

Розміри

Висота елемента	175
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	2,03
Ширина одиниці товару	175
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437139
Висота упаковки PL1	2400
Довжина упаковки PL1	1800
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	10,368
Вага упаковки PL1	406

Ширина упаковки PL1

2400

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua