

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 50x4,6/175

1018112

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Труб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.

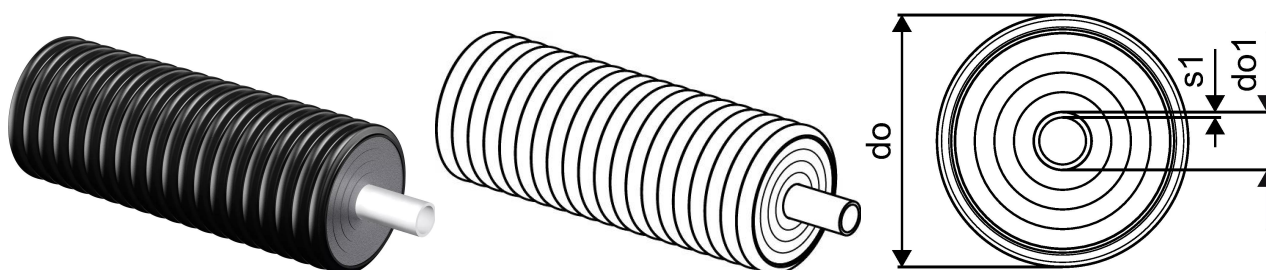

Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 50x4,6/175

1018112



Технічна інформація

Item no EAN	6414905200559
Item no GTIN	06414905200559
Артикул VVS	087807050
RSK no.	2190559
Артикул NRF	8360512
Item no LVI	3010215
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,45 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437146
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,26 kg
Item Unit Width	175 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua