

Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single 32x4,4/140

1018118

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.

Теплоізоляція багатшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

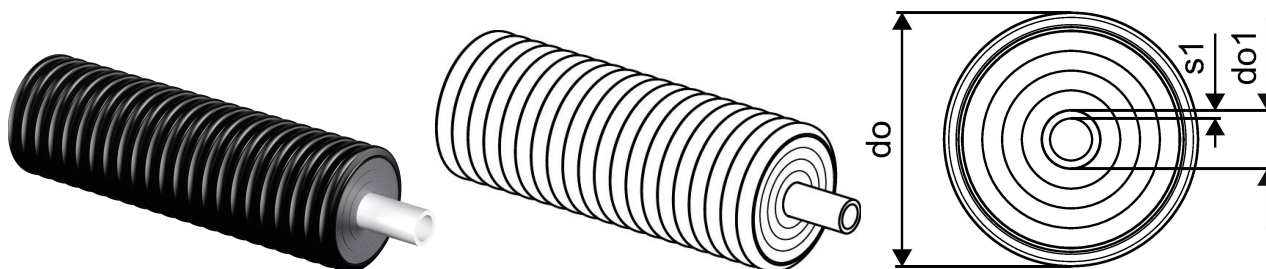

Про продукт Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single 32x4,4/140

1018118



Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905202157 |
| Item no GTIN | 06414905202157 |
| Артикул VVS | 087361632 |
| RSK no. | 2190565 |
| Артикул NRF | 8360532 |
| Item no LVI | 3010113 |
| Одиниці виміру | м |
| Радіус згину 2 | 0,4 м |
| Кількість упаковок 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437207 |
| Item Unit Height | 140 mm |
| Item Unit Weight | 1,42 kg |
| Item Unit Width | 140 mm |

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua