


Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single 63x8,6/175

1018121

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.
- Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тонн).
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

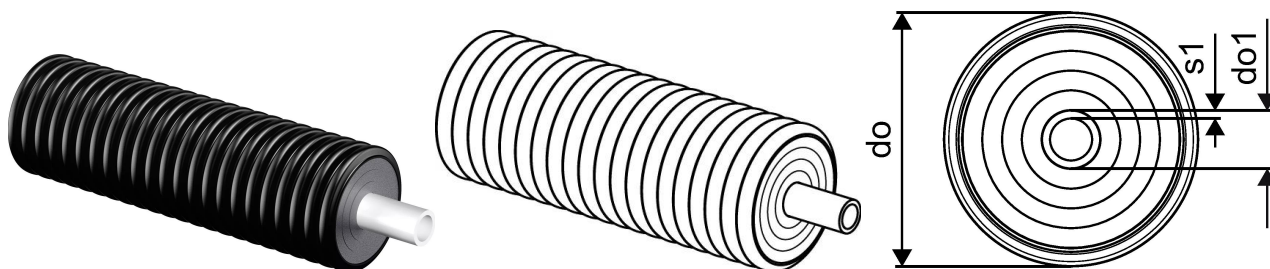

Про продукт Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single 63x8,6/175

1018121

**Measurements**

Радіус вигину M	0,65
Зовнішній діаметр_do	175
Зовнішній діаметр_do1	63
Товщина стінки_s1	8,6

Product code

Item no EAN	6414905202454
Item no GF	35001018121
Item no GTIN	06414905202454
Item no LVI	3010116
Item no NOBB	41945415
Item no NRF	8360535
Item no RSK	2190568
Item no VVS	087361663

Розміри

Висота елемента	175
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	3
Ширина одиниці товару	175
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437238
Висота упаковки PL1	2400
Довжина упаковки PL1	1800
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	10,368
Вага упаковки PL1	600

Ширина упаковки PL1

2400

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua