

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin 2x40x3,7 /175

1018136

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.


Включає 2 труби PE-Xa, серія S5,0, що мають антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.

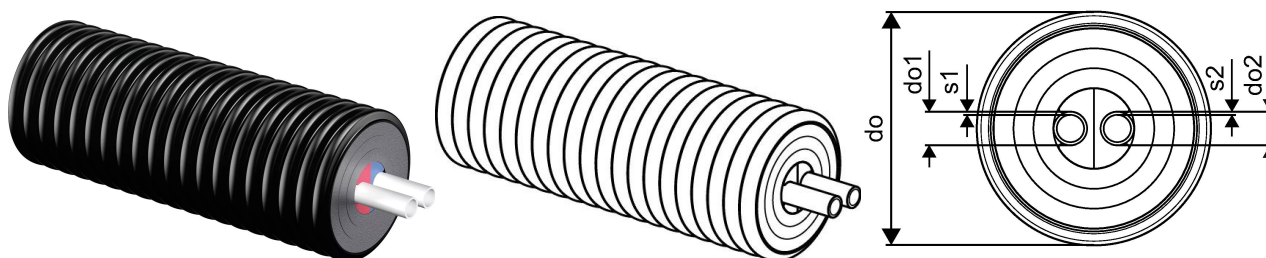

Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin

Специфікація


- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin 2x40x3,7 /175

1018136

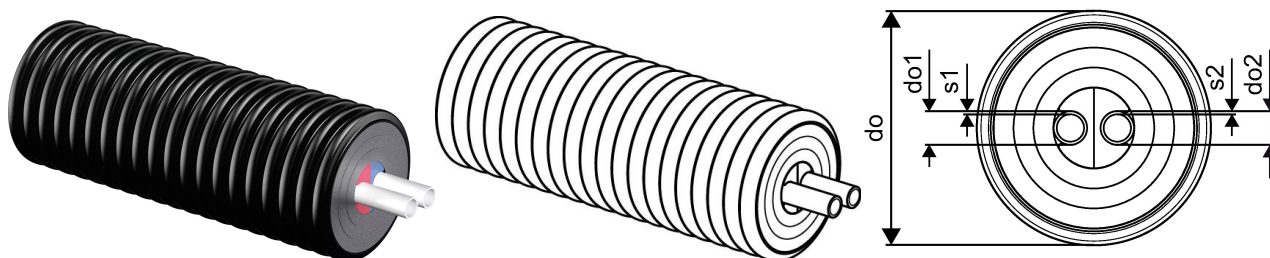

Measurements

Радіус вигину M	0,8
Зовнішній діаметр_do	175
Зовнішній діаметр_do1	40
Зовнішній діаметр_do2	40
Товщина стінки_s1	3,7
Товщина стінки_s2	3,7

Product code

Item no EAN	6414905210459
Item no GF	35001018136
Item no GTIN	06414905210459
Item no LVI	3010234
Item no NOBB	41945241
Item no NRF	8360504
Item no RSK	2190563
Item no VVS	087809040

Розміри

Висота елемента	175
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	2,33
Ширина одиниці товару	175
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437382
Висота упаковки PL1	2400
Довжина упаковки PL1	1800
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil

Обсяг упаковки PL1	10,368
Вага упаковки PL1	466
Ширина упаковки PL1	2400

Technical documents

[Download documents here](#)

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua