Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 20x2,0 120m

1022518

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

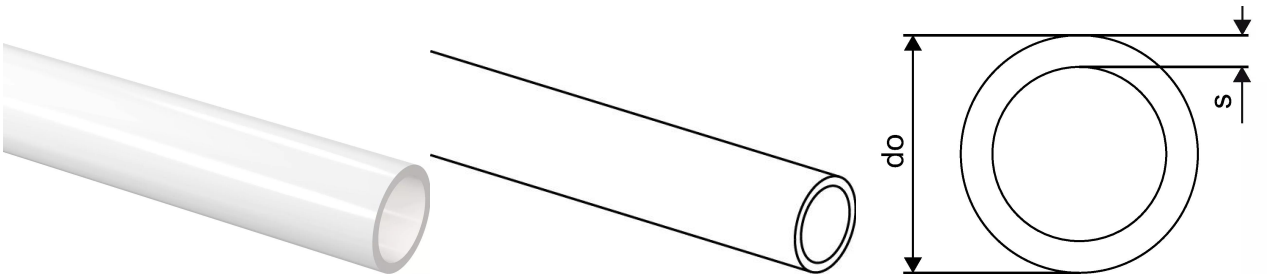

Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол.

Специфікація

- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 20x2,0 120m

1022518

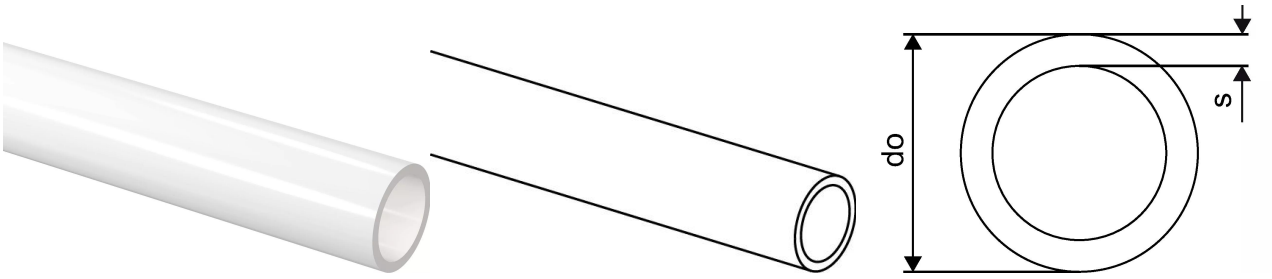

Product code

Item no EAN	7321500033125
Item no GF	35001022518
Item no GTIN	07321500033125
Item no LVI	2012121
Item no RSK	2418029
Item no VVS	087230120

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,129
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	20
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905260669
Упаковка GTIN PL4	06414905260676
Висота упаковки PL1	804
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	788
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	120

Кількість упаковки PL4	840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,103269
Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	16,519
Вага упаковки PL4	140,633
Ширина упаковки PL1	163
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+