


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 16x2,2 100m

1022682

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

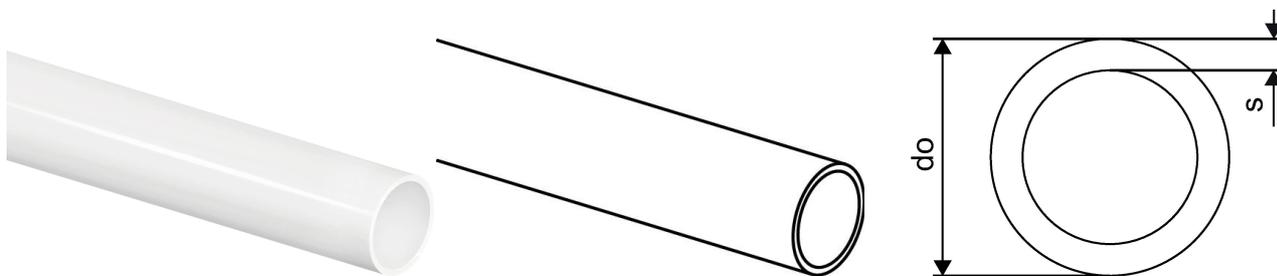

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 16x2,2 100m

1022682

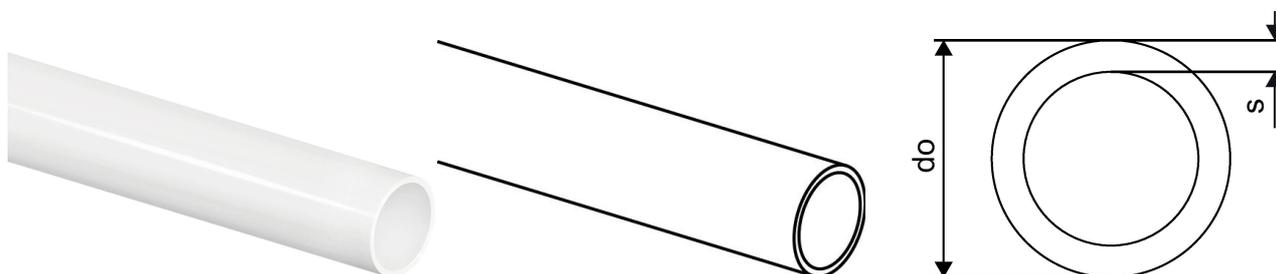

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Розміри

Висота елемента	15
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,097
Ширина одиниці товару	15
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	2,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905260683
Упаковка GTIN PL4	06414905260690
Висота упаковки PL1	100
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	100
Кількість упаковки PL4	1100
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0624
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	10,83
Вага упаковки PL4	132,7

Ширина упаковки PL1	800
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua