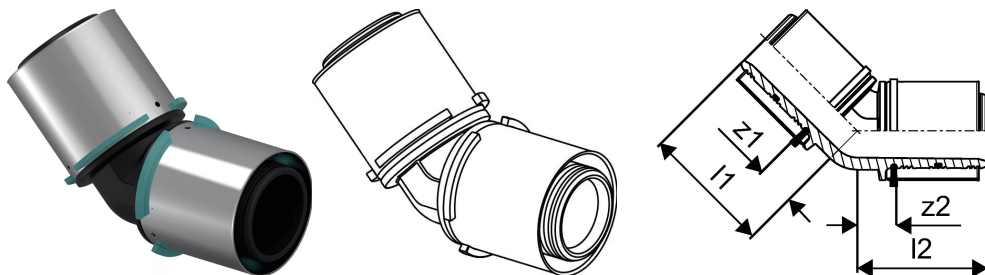


**Uponor S-Press Коліно 45° 45° PPSU 63-63****1032879**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Коліно 45° 45° PPSU****Специфікація**

- з нерухою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Коліно 45° 45° PPSU 63-63

1032879

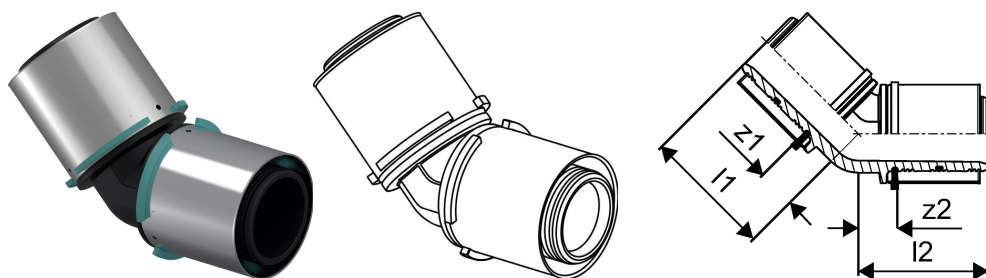

### Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

### Розміри

Висота елемента	72
Довжина одиниці товару	164
Вага одиниці товару	0,385
Ширина одиниці товару	117
Item_UOM	шт

### Measurements

Довжина (l1)	83,4
Довжина (l2)	83,4
z1	22,5
z2	22,5

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281039
Упаковка GTIN PL4	06414905281046
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	182
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1

Кількість упаковки PL4	192
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00368823
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,485
Вага упаковки PL4	118,12
Ширина упаковки PL1	193
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)