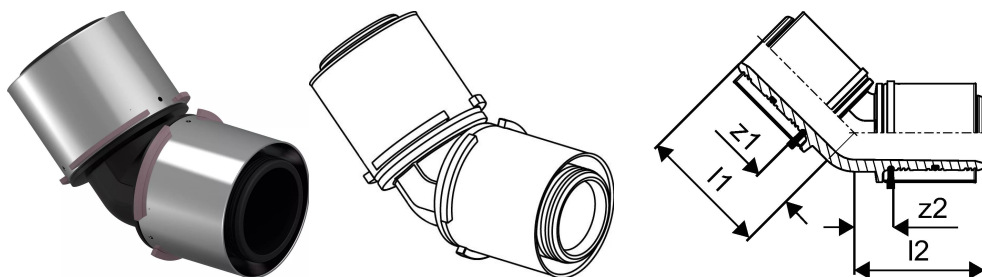


Uponor S-Press Коліно 45° 45° PPSU 75-75**1032880**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Коліно 45° 45° PPSU****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Коліно 45° 45° PPSU 75-75

1032880

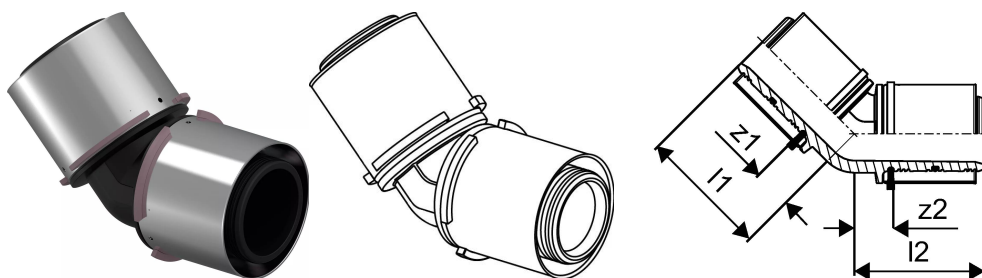

Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

Розміри

Висота елемента	84
Довжина одиниці товару	173
Вага одиниці товару	0,547
Ширина одиниці товару	130
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	86,3
Довжина (l2)	86,3
z1	25,4
z2	25,4

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281053
Упаковка GTIN PL4	06414905281077
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	182
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1

Кількість упаковки PL4	192
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00368823
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,647
Вага упаковки PL4	149,224
Ширина упаковки PL1	193
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua