


Uponor S-Press Муфта PPSU 63-63

1032881

- Не потребує калібрування

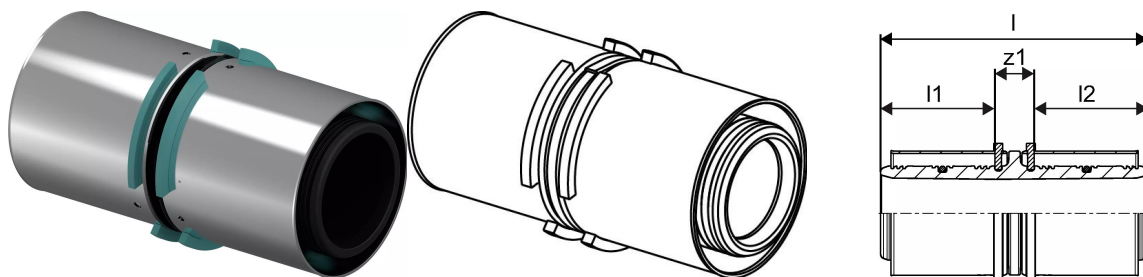

Про продукт Uponor S-Press Муфта PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Муфта PPSU 63-63

1032881

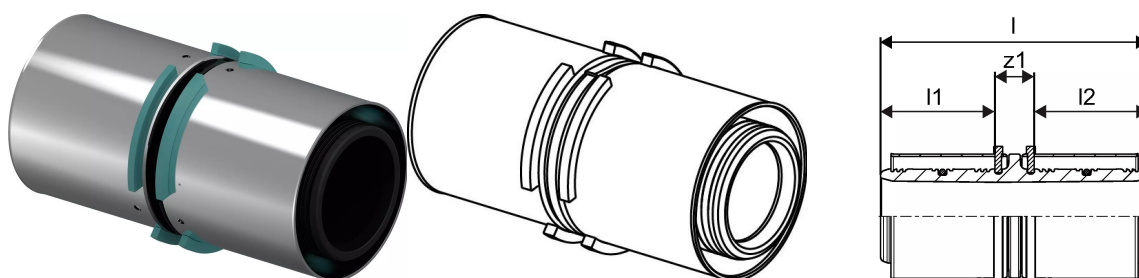

Product code

Item no EAN	6414905220809
Item no GF	35001032881
Item no GTIN	06414905220809
Item no LVI	1720118
Item no NOBB	54938985
Item no NRF	5114363
Item no RSK	1899460
Item no VVS	087452163

Розміри

Висота елемента	72
Довжина одиниці товару	137
Вага одиниці товару	0,35
Ширина одиниці товару	72
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	60,9
Довжина (I2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905295685
Упаковка GTIN PL4	06414905295692
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	146
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	384

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00142569
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,397
Вага упаковки PL4	177,448
Ширина упаковки PL1	93
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua