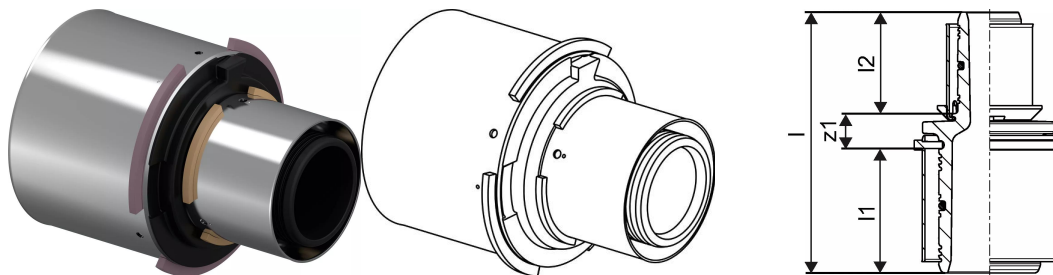


**Uponor S-Press Редукція композитна PPSU 75-50****1032885**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Редукція композитна PPSU****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Редукція композитна PPSU 75-50

1032885

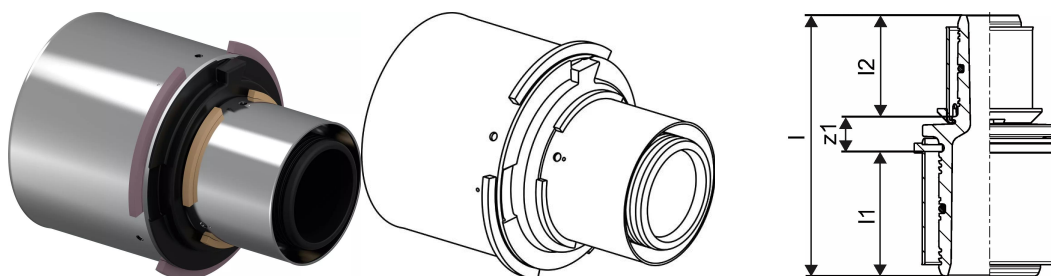

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905220847
Item no GTIN	06414905220847
Артикул VVS	087454175
RSK по.	1899464
Артикул NRF	5114367
Item no LVI	1720122
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (I)	115 mm
Довжина (I1)	61 mm
Довжина (I2)	37 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281251
Packaging GTIN PL4	06414905281268
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,323 kg
Item Unit Width	84 mm

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua