


## Uponor S-Press Редукція композитна PPSU 75-50

1032885

- Не потребує калібрування

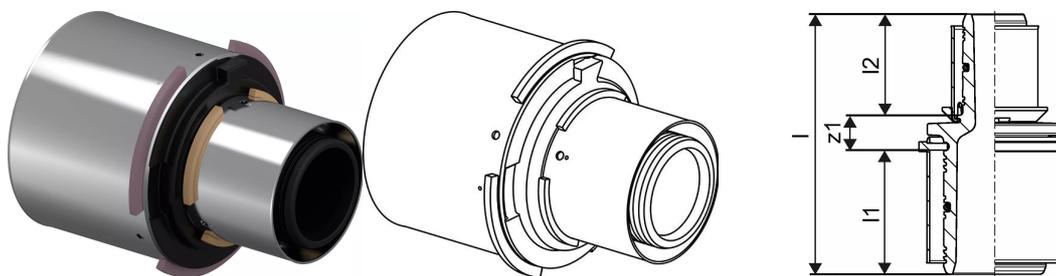

### Про продукт Uponor S-Press Редукція композитна PPSU

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Редукція композитна PPSU 75-50

1032885

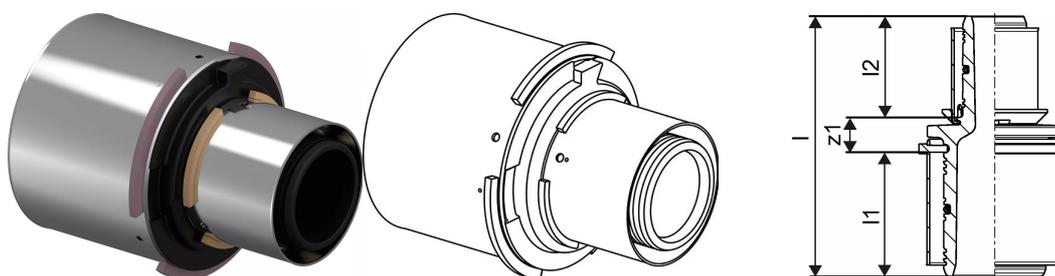

### Product code

Item no EAN	6414905220847
Item no GF	35001032885
Item no GTIN	06414905220847
Item no LVI	1720122
Item no NOBB	54939023
Item no NRF	5114367
Item no RSK	1899464
Item no VVS	087454175

### Розміри

Висота елемента	84
Довжина одиниці товару	115
Вага одиниці товару	0,323
Ширина одиниці товару	84
Item_UOM	шт

### Measurements

LENGTH_L	114,8
Довжина (l1)	60,9
Довжина (l2)	37
z1	17,3

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281251
Упаковка GTIN PL4	06414905281268
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	146
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1

Кількість упаковки PL4	384
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00142569
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,37
Вага упаковки PL4	167,08
Ширина упаковки PL1	93
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)