Product data sheet

GF Uponor S-Press Редукція композитна 75-63

1032886

- Не потребує калібрування

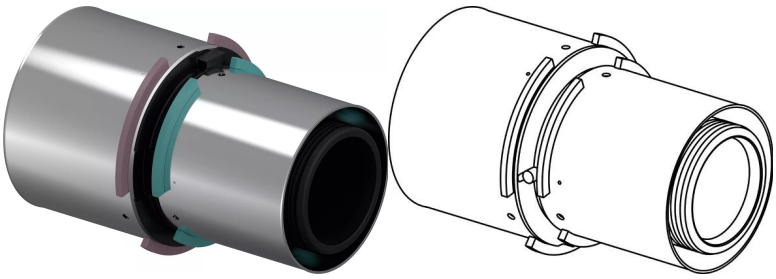

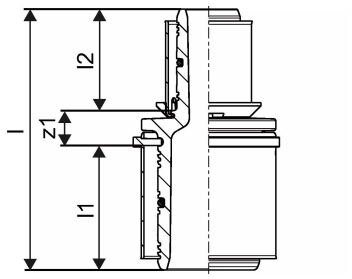

Про продукт GF Uponor S-Press Редукція композитна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Редукція композитна 75-63

1032886

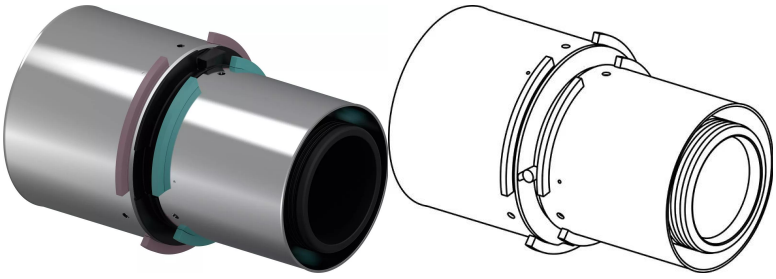

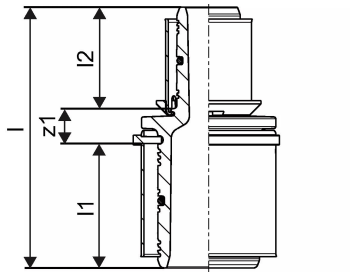

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Розміри

Висота елемента	84
Довжина одиниці товару	137
Вага одиниці товару	0,418
Ширина одиниці товару	84
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	136,6
Довжина (l1)	60,5
Довжина (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281176
Упаковка GTIN PL4	06414905281183
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	146

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	384
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00142569
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,465
Вага упаковки PL4	203,56
Ширина упаковки PL1	93
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+