


Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 63-63-63

1032887

- Не потребує калібрування

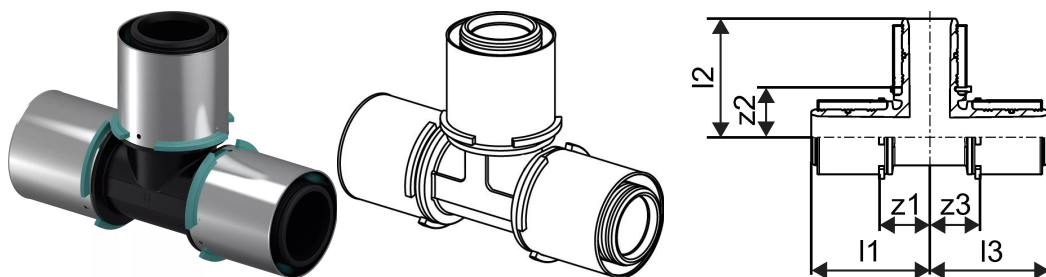

Про продукт Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 63-63-63

1032887

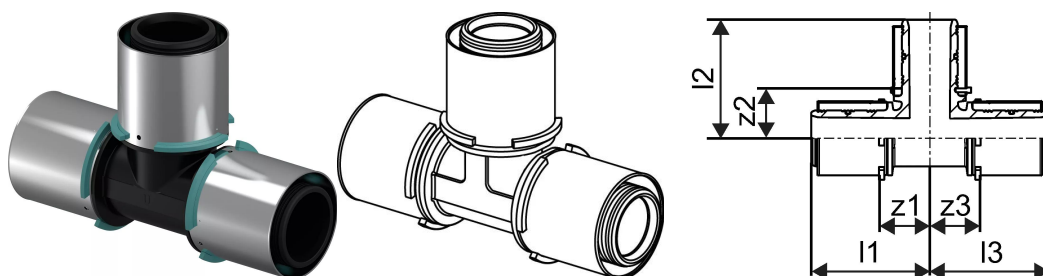

Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Розміри

Висота елемента	72
Довжина одиниці товару	203
Вага одиниці товару	0,63
Ширина одиниці товару	138
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	101,2
Довжина (l2)	101,1
Довжина (l3)	101,2
z1	42,2
z2	39,6
z3	42,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281336
Упаковка GTIN PL4	06414905281343
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	224

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	150
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0037632
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,75
Вага упаковки PL4	137,5
Ширина упаковки PL1	160
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua