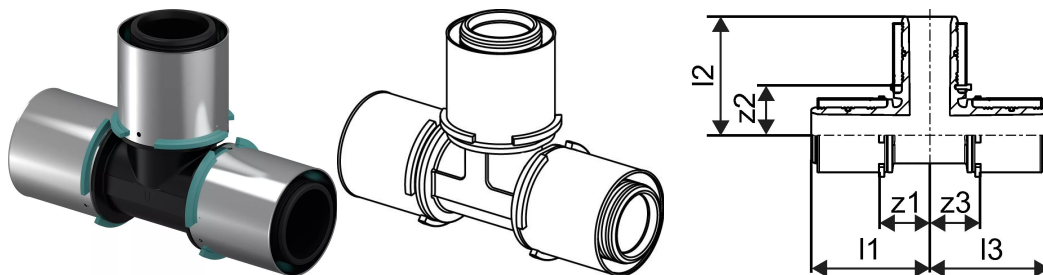


**Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 63-63-63****1032887**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 63-63-63

1032887

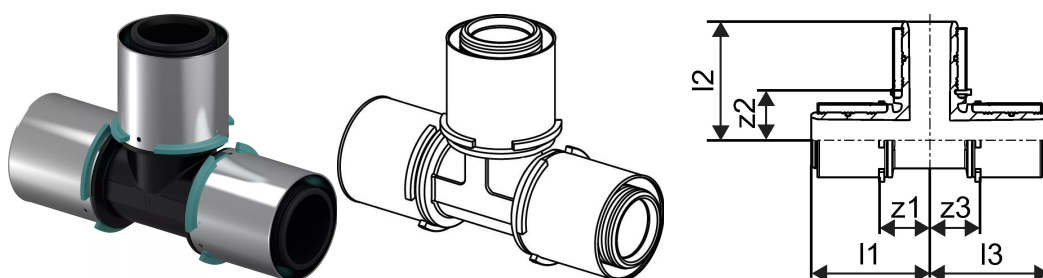

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905220861
Item no GTIN	06414905220861
Артикул VVS	087442163
RSK по.	1808041
Артикул NRF	5114369
Item no LVI	1720155
Одиниці виміру	шт
Довжина (l1)	101 mm
Довжина (l2)	101 mm
Довжина (l3)	101 mm
z2	40 mm
z3	42 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281336
Packaging GTIN PL4	06414905281343
Item Unit Height	72 mm
Item Unit Weight	0,63 kg
Item Unit Width	138 mm

### Technical documents

Download documents here

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)