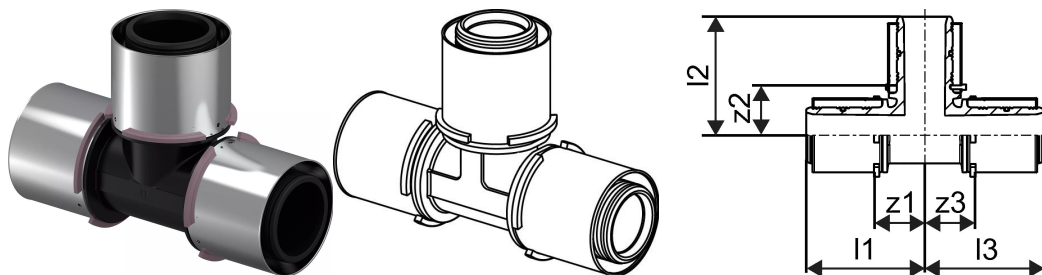


**Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 75-75-75****1032888**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 75-75-75

1032888

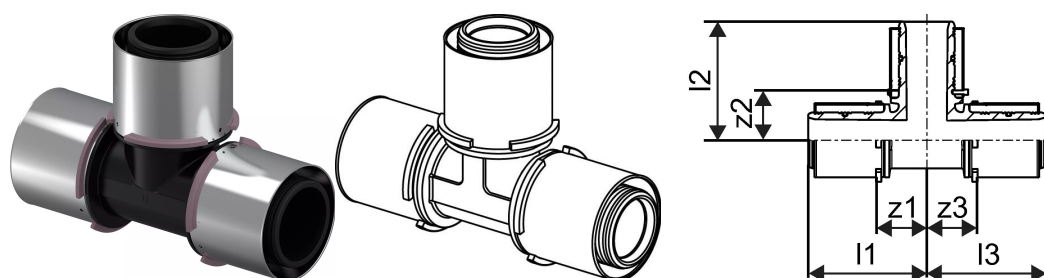

### Product code

Item no EAN	6414905220878
Item no GF	35001032888
Item no GTIN	06414905220878
Item no LVI	1720157
Item no NOBB	54939057
Item no NRF	5114371
Item no RSK	1808042
Item no VVS	087442175

### Розміри

Висота елемента	84
Довжина одиниці товару	215
Вага одиниці товару	0,941
Ширина одиниці товару	151
Item_UOM	шт

### Measurements

Довжина (l1)	107,5
Довжина (l2)	107,4
Довжина (l3)	107,5
z1	46,6
Z2	46,5
Z3	46,6

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281299
Упаковка GTIN PL4	06414905281305
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	224

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	150
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0037632
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	1,061
Вага упаковки PL4	184,15
Ширина упаковки PL1	160
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)