


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 63-32-63

1032890

- Не потребує калібрування

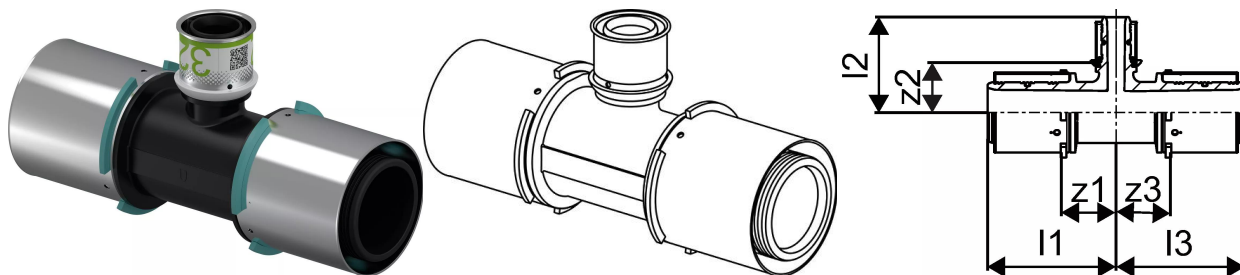

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 63-32-63

1032890

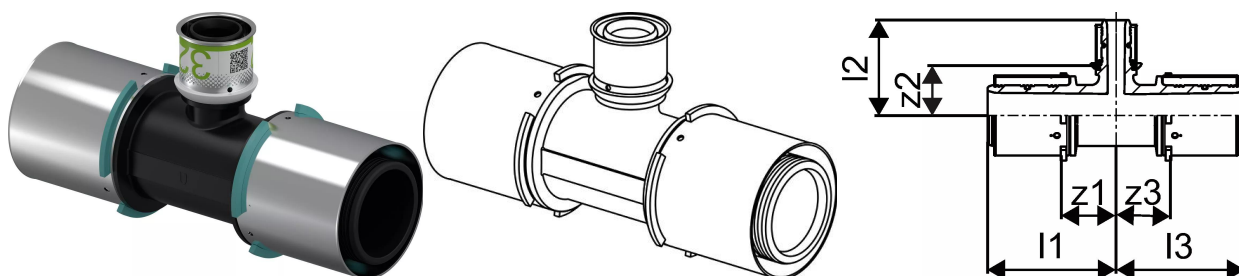

Технічна інформація

Item no EAN	6414905220892
Item no GTIN	06414905220892
Артикул VVS	087442161
RSK по.	1808044
Артикул NRF	5114373
Item no LVI	1720159
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	101 mm
Довжина (I2)	68 mm
Довжина (I3)	101 mm
z2	39 mm
z3	40 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281374
Packaging GTIN PL4	06414905281381
Item Unit Height	72 mm
Item Unit Weight	0,458 kg
Item Unit Width	105 mm

Technical documents

Download documents here

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua