




GF Uponor S-Press Трійник редукційний 63-40-63

1032891

- Не потребує калібрування

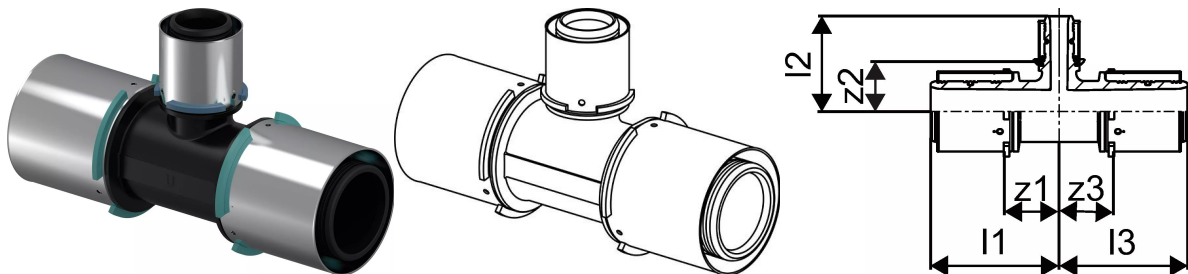

Про продукт GF Uponor S-Press Трійник редукційний

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Трійник редукційний 63-40-63

1032891

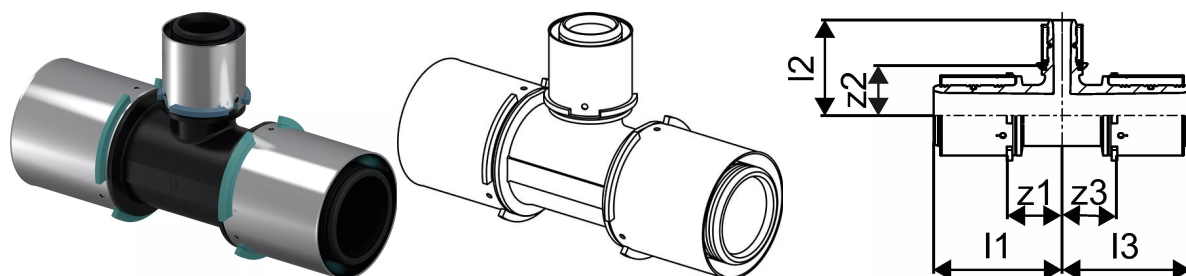

Product code

Item no EAN	6414905220908
Item no GF	35001032891
Item no GTIN	06414905220908
Item no LVI	1720160
Item no NOBB	54939080
Item no NRF	5114374
Item no RSK	1808045
Item no VVS	087442162

Розміри

Висота елемента	72
Довжина одиниці товару	203
Вага одиниці товару	0,504
Ширина одиниці товару	117
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	101,2
Довжина (l2)	79,3
Довжина (l3)	101,2
z1	40,3
z2	40,4
z3	40,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281435
Упаковка GTIN PL4	06414905281442
Висота упаковки PL1	105

Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	224
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	150
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0037632
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,624
Вага упаковки PL4	118,6
Ширина упаковки PL1	160
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

