


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 75-32-75

1032892

- Не потребує калібрування

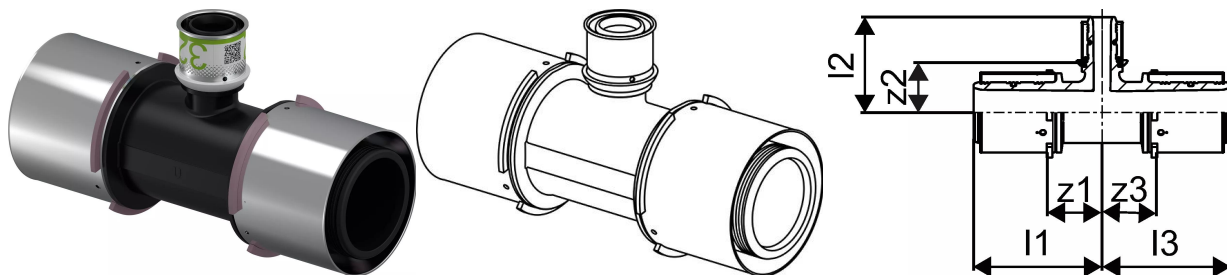

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 75-32-75

1032892

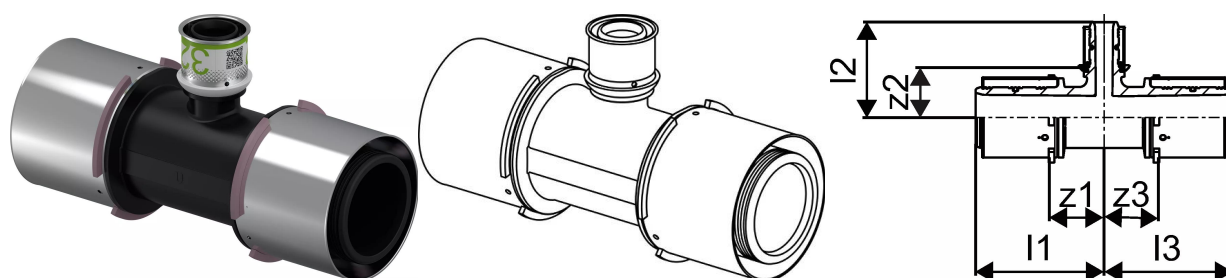

Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220915 |
| Item no GTIN | 06414905220915 |
| Артикул VVS | 087442170 |
| RSK по. | 1808046 |
| Артикул NRF | 5114375 |
| Item no LVI | 1720161 |
| Одиниці виміру | шт |
| Довжина (I1) | 108 mm |
| Довжина (I2) | 74 mm |
| Довжина (I3) | 108 mm |
| z2 | 45 mm |
| z3 | 47 mm |
| Кількість упаковок 1 | 1 |
| Кількість упаковок 4 | 150 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905281312 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905281329 |
| Item Unit Height | 84 mm |
| Item Unit Weight | 0,711 kg |
| Item Unit Width | 118 mm |

Technical documents

Download documents here

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua