


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 75-40-75

1032893

- Не потребує калібрування

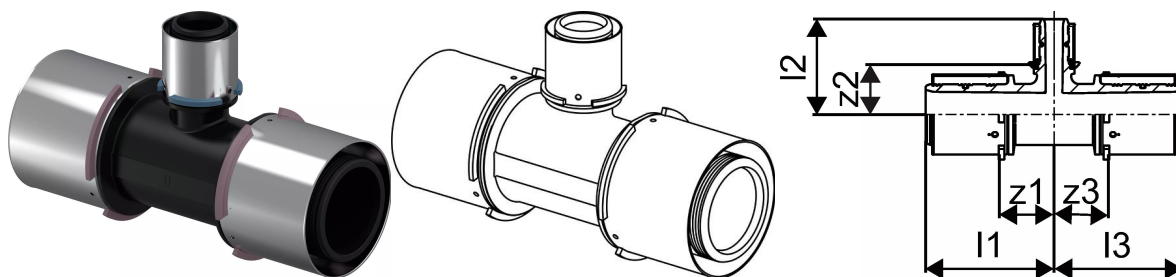

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 75-40-75

1032893

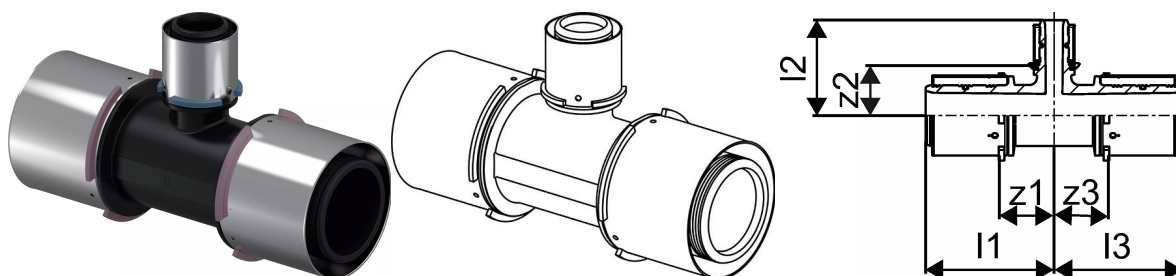

Технічна інформація

Item no EAN	6414905220922
Item no GTIN	06414905220922
Артикул VVS	087442171
RSK по.	1808047
Артикул NRF	5114376
Item no LVI	1720162
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	108 mm
Довжина (I2)	86 mm
Довжина (I3)	108 mm
z2	44 mm
z3	47 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281398
Packaging GTIN PL4	06414905281404
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,733 kg
Item Unit Width	129 mm

Technical documents

Download documents here

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua