


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 75-50-75

1032894

- Не потребує калібрування

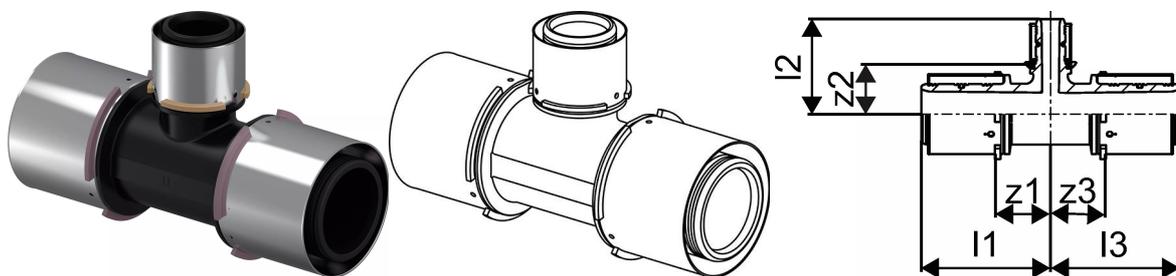

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 75-50-75

1032894

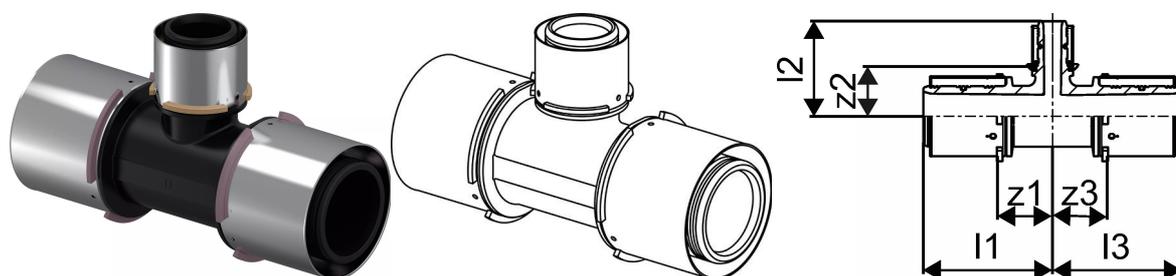

Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

Розміри

Висота елемента	84
Довжина одиниці товару	215
Вага одиниці товару	0,752
Ширина одиниці товару	129
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	107,5
Довжина (I2)	85,6
Довжина (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281411
Упаковка GTIN PL4	06414905281428
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	224

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	150
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0037632
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,872
Вага упаковки PL4	155,8
Ширина упаковки PL1	160
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua