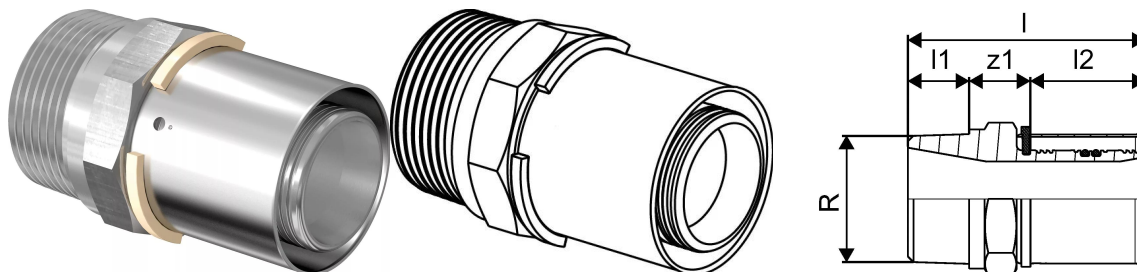


**Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 75-R2 1/2"MT****1032896**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 75-R2 1/2"MT

1032896

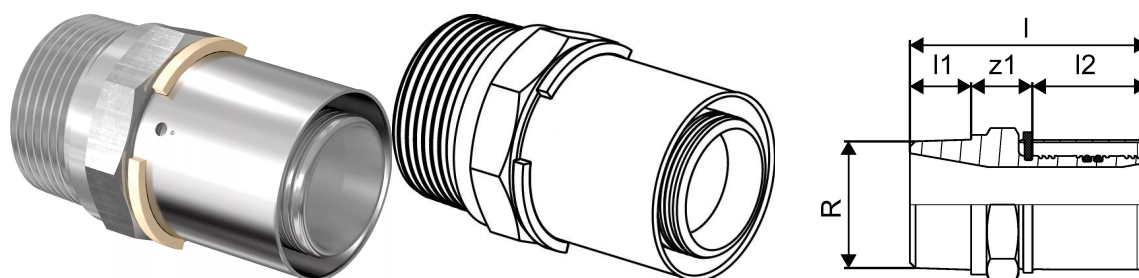

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905220755
Item no GTIN	06414905220755
Артикул VVS	045481075
RSK no.	1899467
Артикул NRF	5114379
Item no LVI	1720169
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	110 mm
Довжина (l1)	27 mm
Довжина (l2)	61 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905523481
Packaging GTIN PL4	06414905523498
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	1,012 kg
Item Unit Width	84 mm

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua