Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 32x4,4 100m

1033395

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.

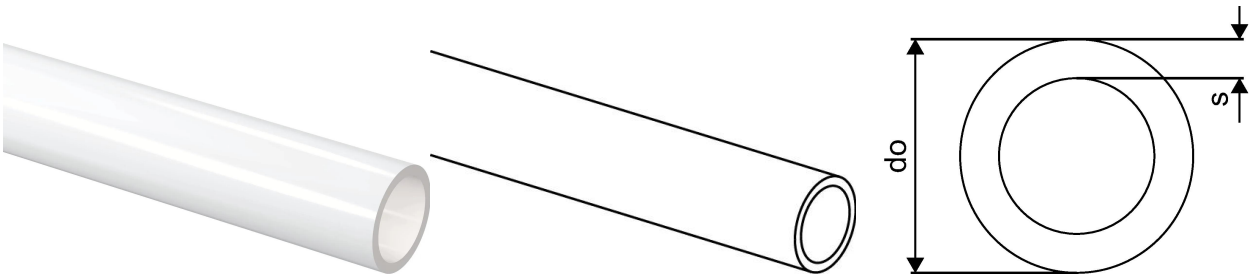

Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол.

Специфікація

- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 32x4,4 100m

1033395

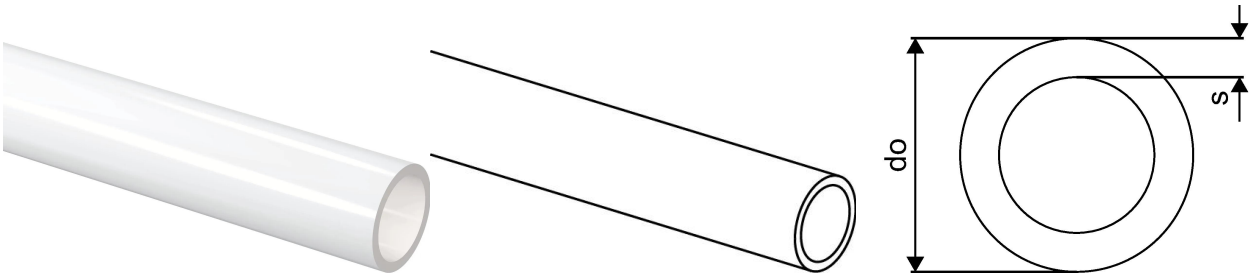

Product code

Item no EAN	7321500045425
Item no GF	35001033395
Item no GTIN	07321500045425

Розміри

Висота елемента	32
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,398
Ширина одиниці товару	32
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	32
Товщина стінки_s	4,4

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905265510
Упаковка GTIN PL4	06414905265527
Висота упаковки PL1	250
Висота упаковки PL4	1894
Довжина упаковки PL1	1130
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	100
Кількість упаковки PL4	700
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,319225
Обсяг упаковки PL4	2,72736

Вага упаковки PL1	39,8
Вага упаковки PL4	280
Ширина упаковки PL1	1130
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+