
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 40x3,7 5m

1033420

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 7 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 12,6 бар.

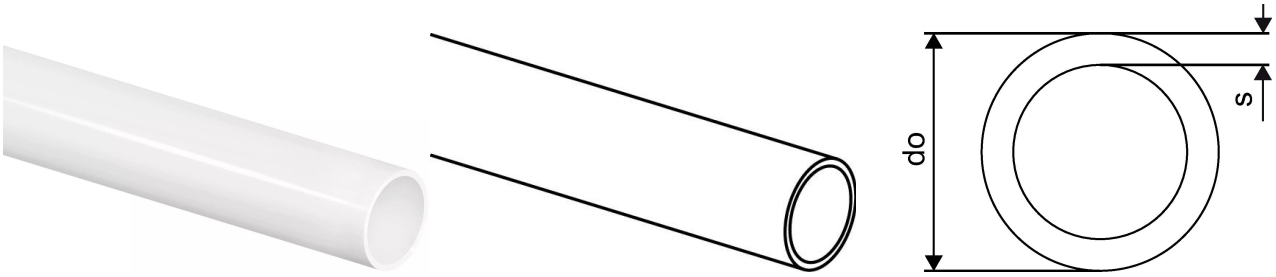

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 40x3,7 5m

1033420

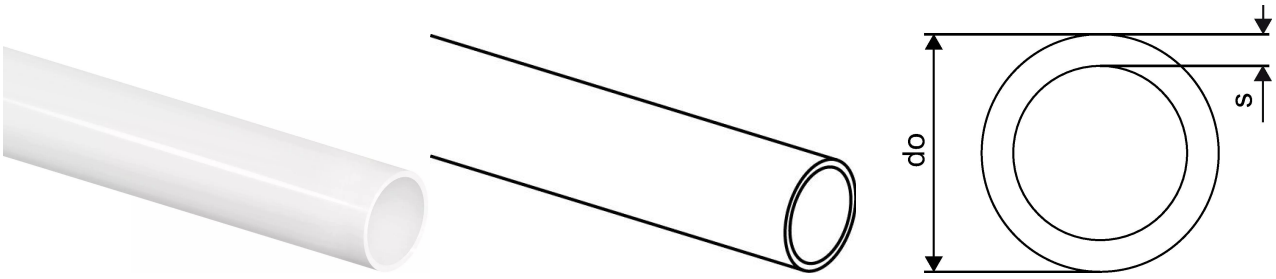

Product code

Item no EAN	7321500046149
Item no GF	35001033420
Item no GTIN	07321500046149

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,32
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	40
Товщина стінки_s	3,7

Packaging

Упаковка GTIN PL2	06414905265572
Упаковка GTIN PL4	06414900585538
Висота упаковки PL2	110
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL2	5000
Довжина упаковки PL4	5100
Кількість в упаковці PL2	15
Кількість упаковки PL4	840
Тип упаковки PL2	Bag
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL2	0,0605
Обсяг упаковки PL4	2,3205

Вага упаковки PL2	5
Вага упаковки PL4	295,72
Ширина упаковки PL2	110
Ширина упаковки PL4	650

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+