
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 50x4,6 50m

1033481

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 7 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 12,6 бар.

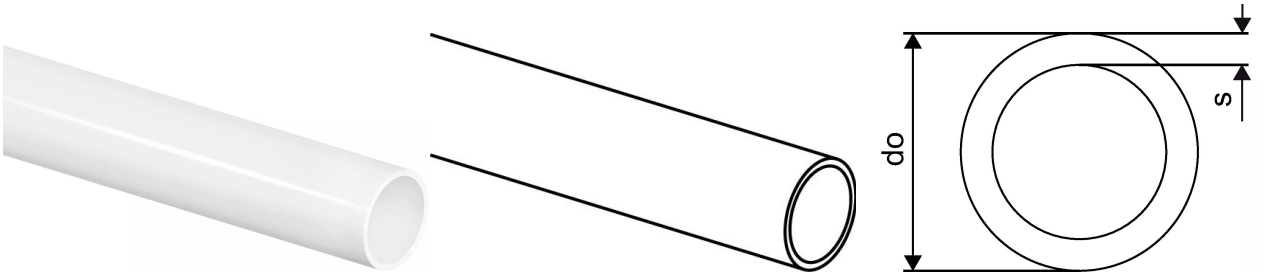

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 50x4,6 50m

1033481

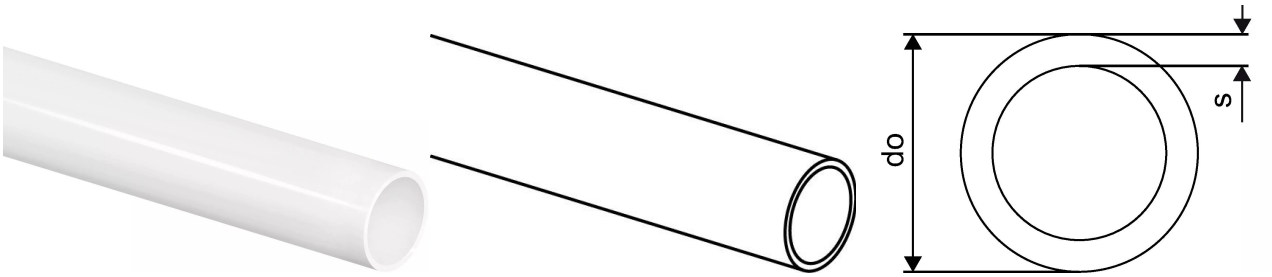

Product code

Item no EAN	7321500041168
Item no GF	35001033481
Item no GTIN	07321500041168

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,68
Ширина одиниці товару	50
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	50
Товщина стінки_s	4,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905265718
Упаковка GTIN PL4	06414905265725
Висота упаковки PL1	1120
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	1120
Довжина упаковки PL4	5100
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	250
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,37632
Обсяг упаковки PL4	2,3205

Вага упаковки PL1	34
Вага упаковки PL4	195
Ширина упаковки PL1	300
Ширина упаковки PL4	650

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+