
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 50x4,6 5m

1033485

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 7 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 12,6 бар.

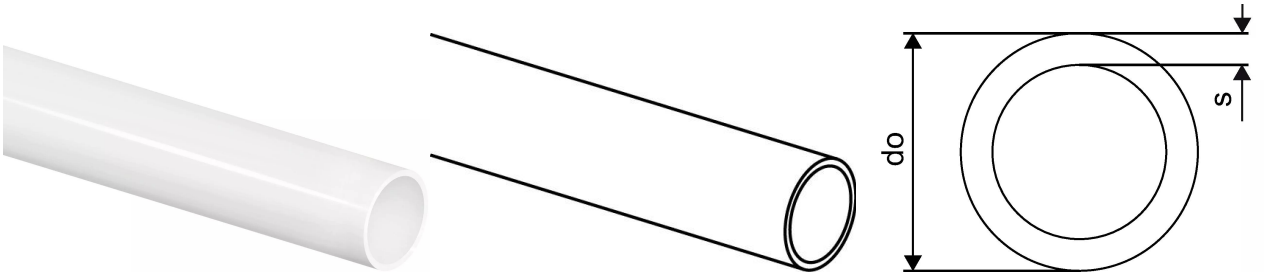

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 50x4,6 5m

1033485

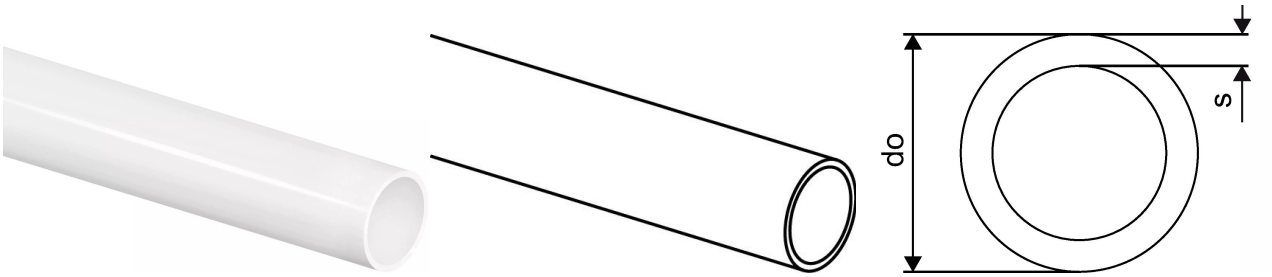

Product code

Item no EAN	7321500046156
Item no GTIN	07321500046156

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,654
Ширина одиниці товару	50
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	50
Товщина стінки_s	4,6

Packaging

Упаковка GTIN PL2	06414905265756
Упаковка GTIN PL4	06414905265763
Висота упаковки PL2	50
Висота упаковки PL4	2500
Довжина упаковки PL2	5000
Довжина упаковки PL4	3100
Кількість в упаковці PL2	10
Кількість упаковки PL4	550
Тип упаковки PL2	Bag
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL2	0,025
Обсяг упаковки PL4	19,375
Вага упаковки PL2	6,59

Вага упаковки PL4	387,45
Ширина упаковки PL2	100
Ширина упаковки PL4	2500

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+