
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 63x5,8 50m

1033502

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 7 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 12,6 бар.

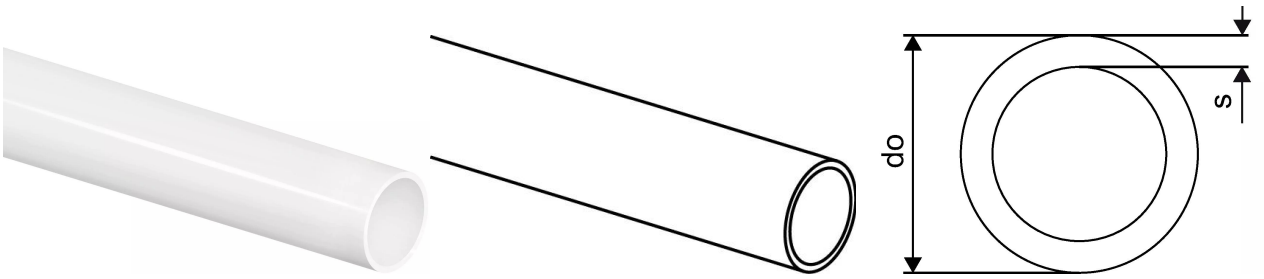

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 63x5,8 50m

1033502

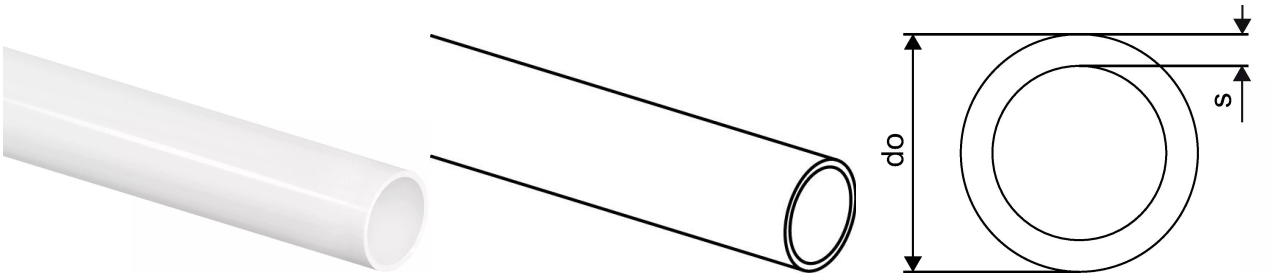

Product code

Item no EAN	7321500041175
Item no GF	35001033502
Item no GTIN	07321500041175

Розміри

Висота елемента	63
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,043
Ширина одиниці товару	63
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	63
Товщина стінки_s	5,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905265770
Висота упаковки PL1	300
Довжина упаковки PL1	1550
Кількість упаковки PL1	50
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	0,72075
Вага упаковки PL1	52,15
Ширина упаковки PL1	1550

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+