
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 63x5,8 5m

1033506

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 7 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 12,6 бар.

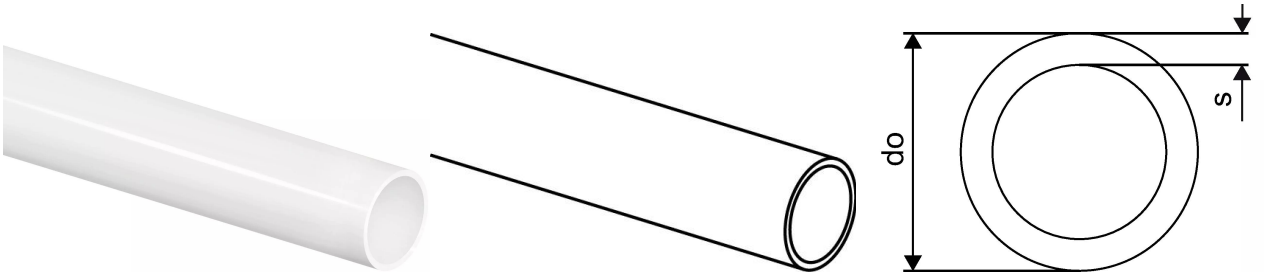

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 63x5,8 5m

1033506

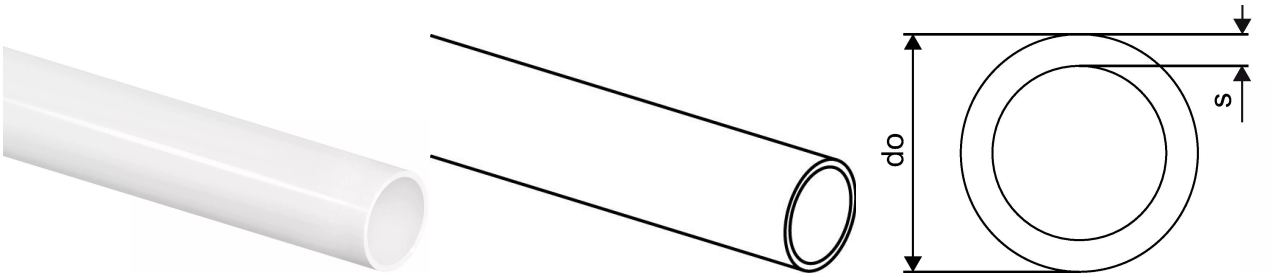

Product code

Item no EAN	7321500046163
Item no GF	35001033506
Item no GTIN	07321500046163

Розміри

Висота елемента	63
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,76
Ширина одиниці товару	63
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	63
Товщина стінки_s	5,8

Packaging

Упаковка GTIN PL2	06414905265800
Упаковка GTIN PL4	06414905265817
Висота упаковки PL2	63
Висота упаковки PL4	1000
Довжина упаковки PL2	5000
Довжина упаковки PL4	5000
Кількість в упаковці PL2	5
Кількість упаковки PL4	350
Тип упаковки PL2	Bag
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL2	0,019845
Обсяг упаковки PL4	5

Вага упаковки PL2	4
Вага упаковки PL4	300
Ширина упаковки PL2	63
Ширина упаковки PL4	1000

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+