


Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 50x6,9 6m

1033865

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

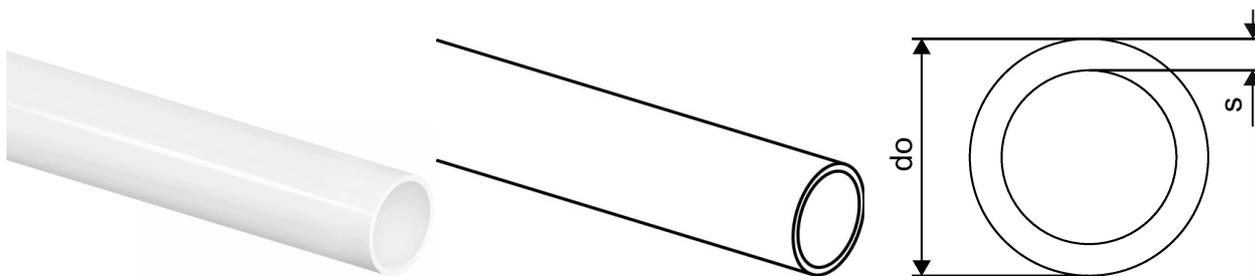

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Ха) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 50x6,9 6m

1033865

**Product code**

Item no EAN	7321500018009
Item no GF	35001033865
Item no GTIN	07321500018009
Item no LVI	2012597
Item no RSK	2418098
Item no VVS	087310150

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,939
Ширина одиниці товару	50
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	50
Товщина стінки_s	6,9

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905265916
Упаковка GTIN PL4	06414905662890
Висота упаковки PL1	51
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	6000
Довжина упаковки PL4	6100
Кількість упаковки PL1	6
Кількість упаковки PL4	660
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,015606

Обсяг упаковки PL4	2,7755
Вага упаковки PL1	5,634
Вага упаковки PL4	250
Ширина упаковки PL1	51
Ширина упаковки PL4	650

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua