
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 16x1,8 200m

1038351

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 6 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 10 бар.

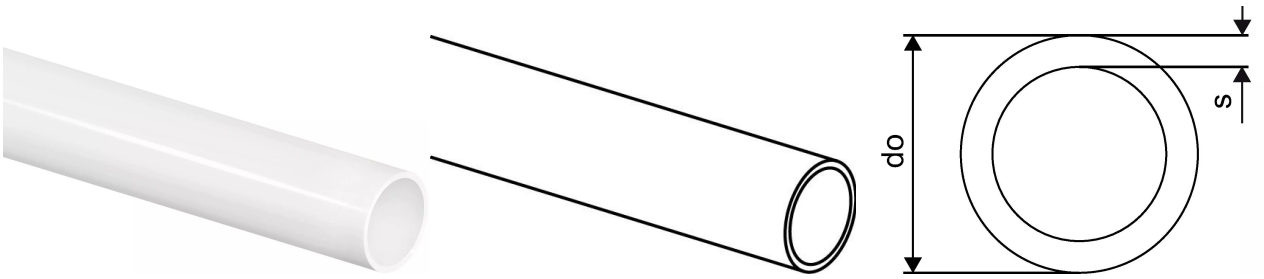

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 16x1,8 200m

1038351

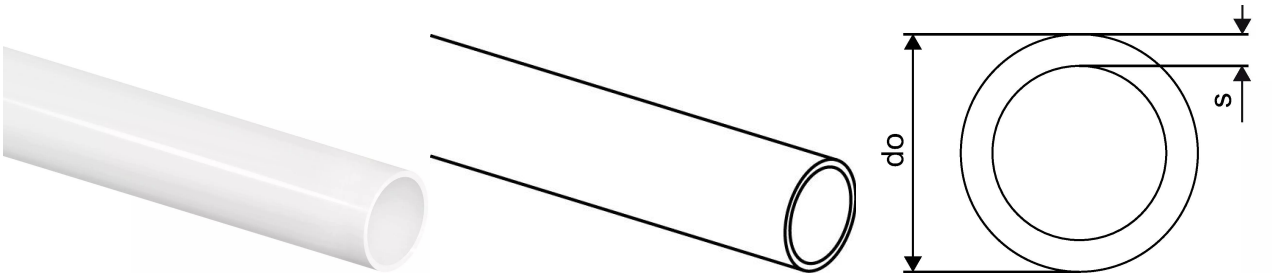

Product code

Item no EAN	6414905513871
Item no GF	35001038351
Item no GTIN	06414905513871

Розміри

Висота елемента	16
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,09
Ширина одиниці товару	16
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	1,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905266685
Упаковка GTIN PL4	06414905266692
Висота упаковки PL1	804
Висота упаковки PL4	948
Довжина упаковки PL1	788
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	200
Кількість упаковки PL4	1400
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,103268976
Обсяг упаковки PL4	0,91008

Вага упаковки PL1	19,5
Вага упаковки PL4	172
Ширина упаковки PL1	163
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+