
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 32x2,9 50m

1038365

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 6 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 10 бар.

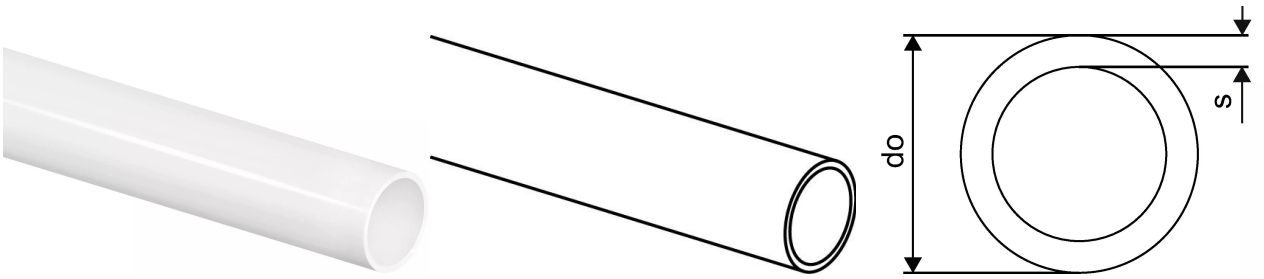

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 32x2,9 50m

1038365

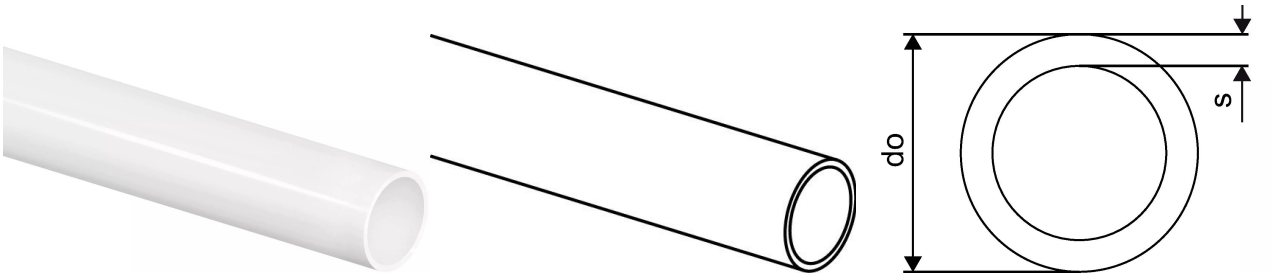

Product code

Item no EAN	6414905513949
Item no GF	35001038365
Item no GTIN	06414905513949

Розміри

Висота елемента	32
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,3
Ширина одиниці товару	32
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	32
Товщина стінки_s	2,9

Packaging

Упаковка GTIN PL3	06414905266821
Упаковка GTIN PL4	06414905266838
Висота упаковки PL3	804
Висота упаковки PL4	948
Довжина упаковки PL3	788
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL3	50
Кількість упаковки PL4	300
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL3	0,1267104
Обсяг упаковки PL4	0,91008

Вага упаковки PL3	15,15
Вага упаковки PL4	115
Ширина упаковки PL3	200
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+