
Product data sheet



GF Uponor S-Press Редукція 40-25

1039941

- Не потребує калібрування

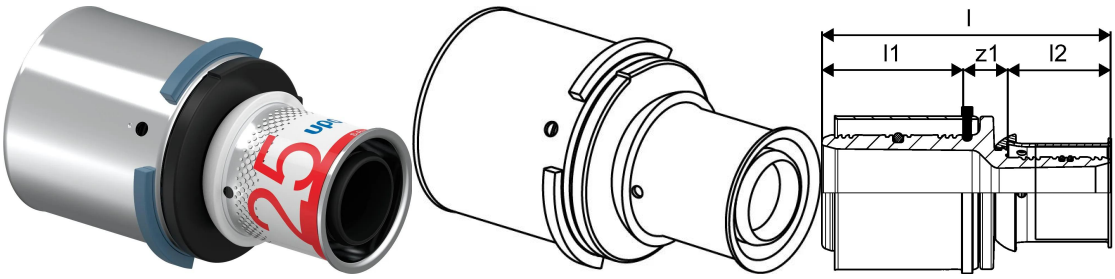

Про продукт GF Uponor S-Press Редукція

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Редукція 40-25

1039941

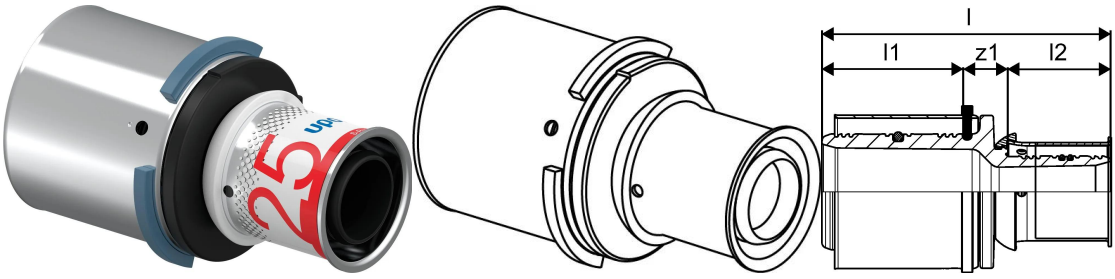

Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

Розміри

Висота елемента	45.73
Довжина одиниці товару	79.5
Вага одиниці товару	0,081
Ширина одиниці товару	45.73
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	79,5
Довжина (l1)	38,9
Довжина (l2)	28,3
z1	12,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480333
Упаковка GTIN PL4	06414905480340
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,471
Вага упаковки PL4	111,149
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+