


Uponor S-Press Редукція PPSU 40-25

1039941

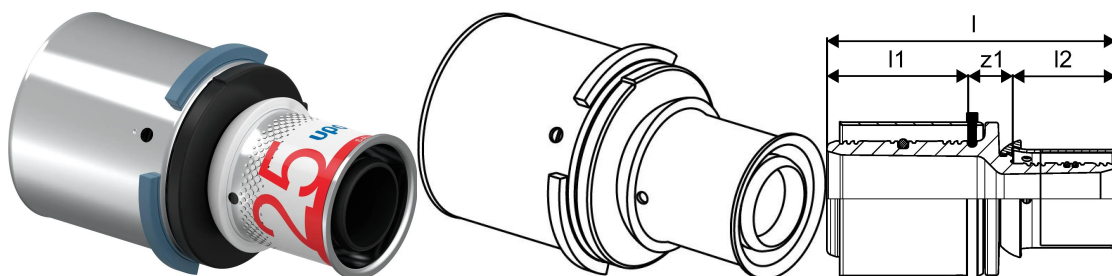

Про продукт Uponor S-Press Редукція PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція PPSU 40-25

1039941

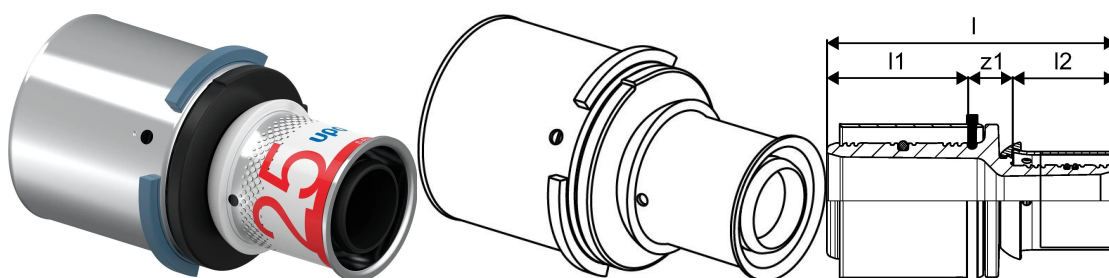

Технічна інформація

Item no EAN	6414905228799
Item no GTIN	06414905228799
Артикул VVS	087455140
RSK no.	1899407
Артикул NRF	5114394
Item no LVI	1720698
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	80 mm
Довжина (l1)	39 mm
Довжина (l2)	28 mm
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480333
Packaging GTIN PL4	06414905480340
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,08078 kg
Item Unit Width	46 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua