


Uponor S-Press Редукція PPSU 40-32

1039942

- Не потребує калібрування

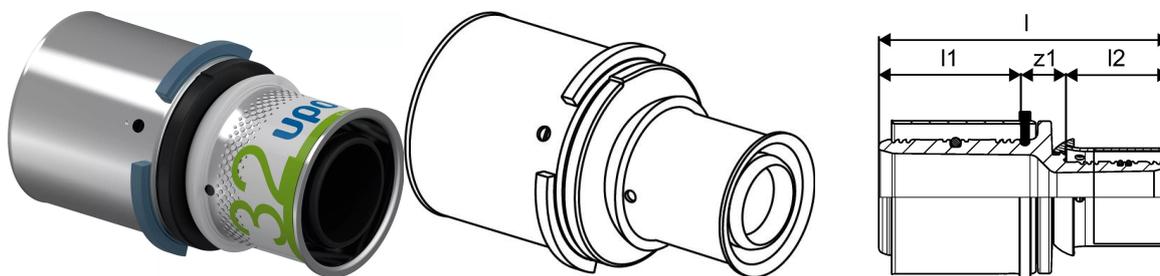

Про продукт Uponor S-Press Редукція PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція PPSU 40-32

1039942

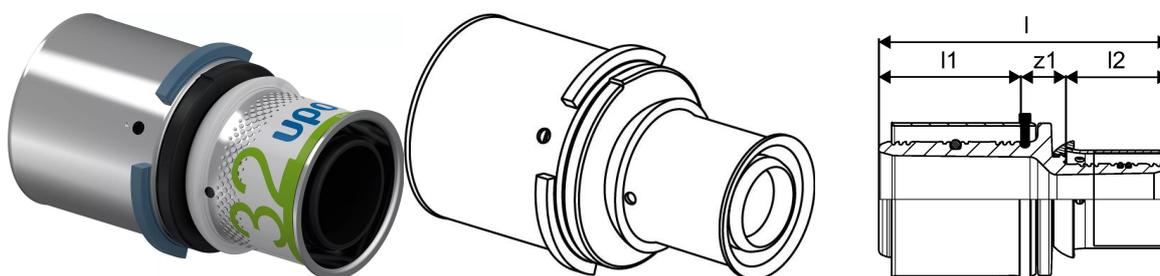

Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

Розміри

Висота елемента	46
Довжина одиниці товару	80
Вага одиниці товару	0,08851
Ширина одиниці товару	46
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	79,5
Довжина (l1)	38,9
Довжина (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480357
Упаковка GTIN PL4	06414905480364
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5

Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,484
Вага упаковки PL4	126,25
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua