


Uponor S-Press Редукція PPSU 50-32

1039943

- Не потребує калібрування

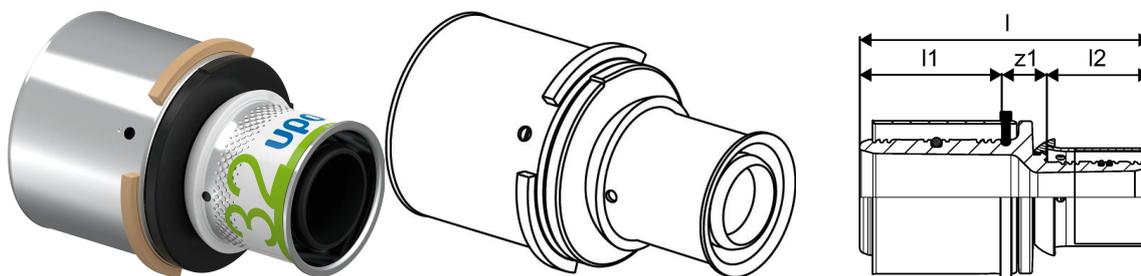

Про продукт Uponor S-Press Редукція PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція PPSU 50-32

1039943

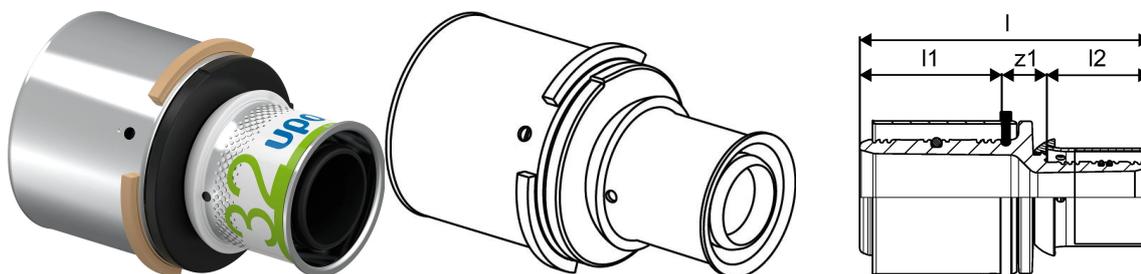

Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Розміри

Висота елемента	55
Довжина одиниці товару	80
Вага одиниці товару	0,10935
Ширина одиниці товару	55
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	79,5
Довжина (l1)	38,9
Довжина (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480371
Упаковка GTIN PL4	06414905480388
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3

Кількість упаковки PL4	1152
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,378
Вага упаковки PL4	169,171
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua