


## Uponor S-Press PLUS Трійник рівнопрохідний PPSU 25-25-25

1039946

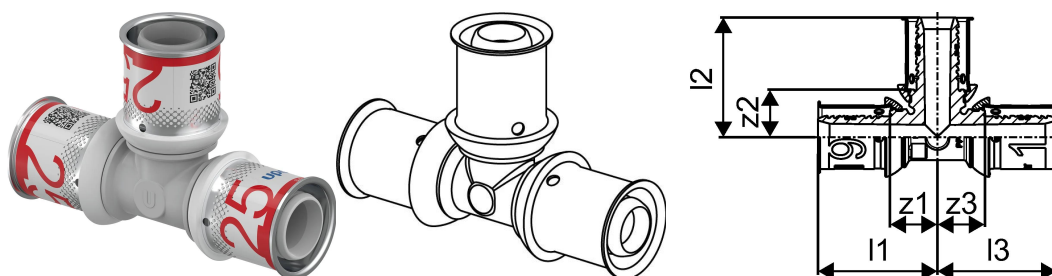

## Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник рівнопрохідний PPSU

## Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

## Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## Uponor S-Press PLUS Трійник рівнопрохідний PPSU 25-25-25

1039946

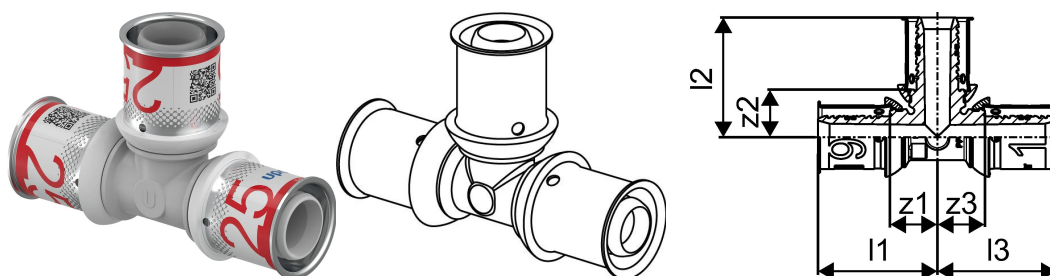

### Технічна інформація

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN          | 6414905228843  |
| Item no GTIN         | 06414905228843 |
| Артикул VVS          | 087440125      |
| RSK по.              | 1807982        |
| Артикул NRF          | 5114399        |
| Item no LVI          | 1720703        |
| Одиниці виміру       | шт             |
| Довжина (l1)         | 48 mm          |
| Довжина (l2)         | 48 mm          |
| Довжина (l3)         | 48 mm          |
| z2                   | 19 mm          |
| z3                   | 19 mm          |
| Кількість упаковок 1 | 5              |
| Кількість упаковок 3 | 20             |
| Кількість упаковок 4 | 960            |
| Packaging GTIN PL1   | 06414905288991 |
| Packaging GTIN PL3   | 06414905425587 |
| Packaging GTIN PL4   | 06414905289011 |
| Item Unit Height     | 48 mm          |
| Item Unit Weight     | 0,0827 kg      |
| Item Unit Width      | 32 mm          |

### Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua