


Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU 32-20-32

1039959

Не потребує фаскування та калібрування

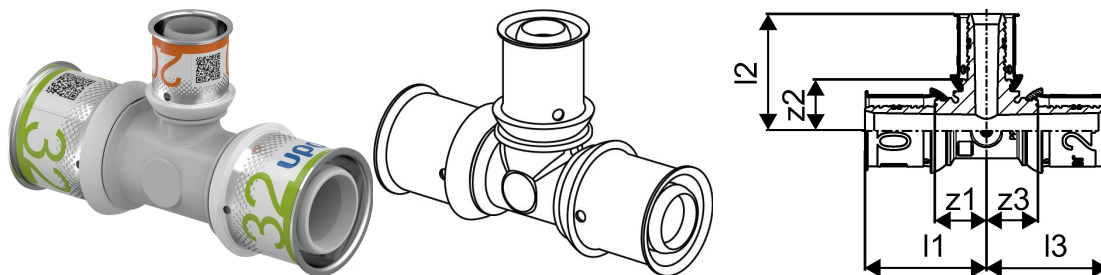

Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU 32-20-32

1039959

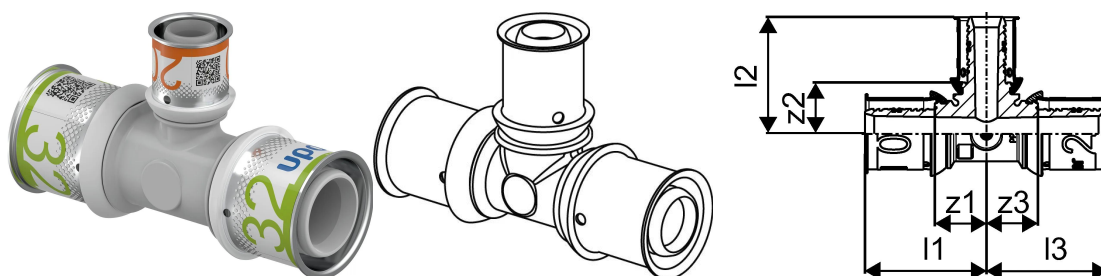

Технічна інформація

Item no EAN	6414905228973
Item no GTIN	06414905228973
Артикул VVS	087443132
RSK по.	1807995
Артикул NRF	5114414
Item no LVI	1720716
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	51 mm
Довжина (I2)	44 mm
Довжина (I3)	51 mm
z2	23 mm
z3	23 mm
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 3	20
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480043
Packaging GTIN PL3	06414905528738
Packaging GTIN PL4	06414905480067
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,09689 kg
Item Unit Width	39 mm

Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua