


## Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 40-20-40

1039962

- Не потребує калібрування

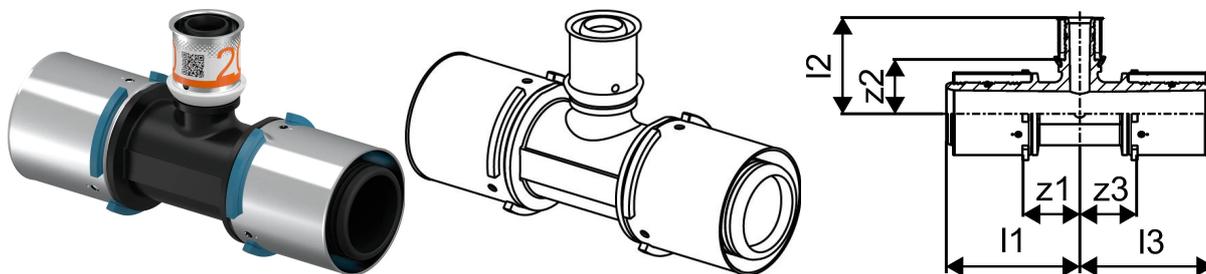

### Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 40-20-40

1039962

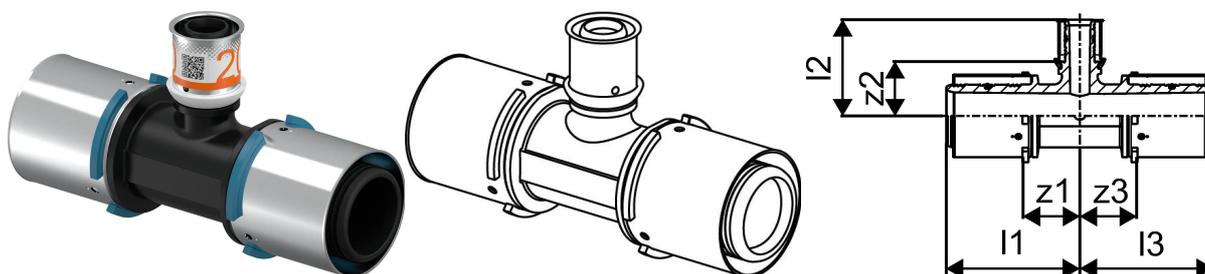

### Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

### Розміри

Висота елемента	71.865
Довжина одиниці товару	135.2
Вага одиниці товару	0,14657
Ширина одиниці товару	45.725
Item_UOM	шт

### Measurements

Довжина (I1)	67,6
Довжина (I2)	49
Довжина (I3)	67,6
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,7

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480173
Упаковка GTIN PL4	06414905480180
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,774
Вага упаковки PL4	181,987
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

[Download documents here](#)

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)