


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 40-25-32

1039963

- Не потребує калібрування

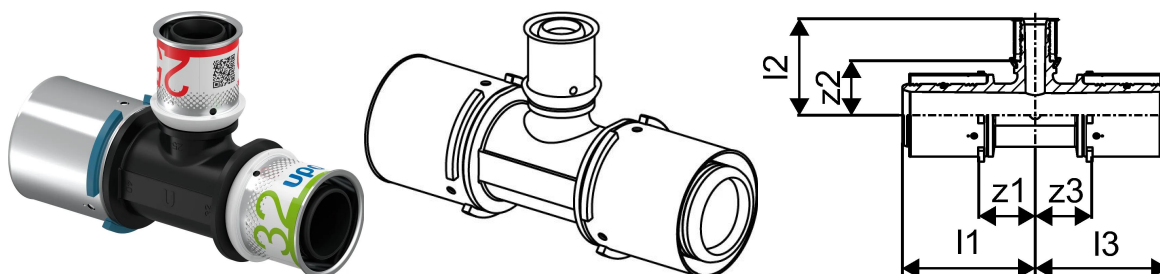

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 40-25-32

1039963

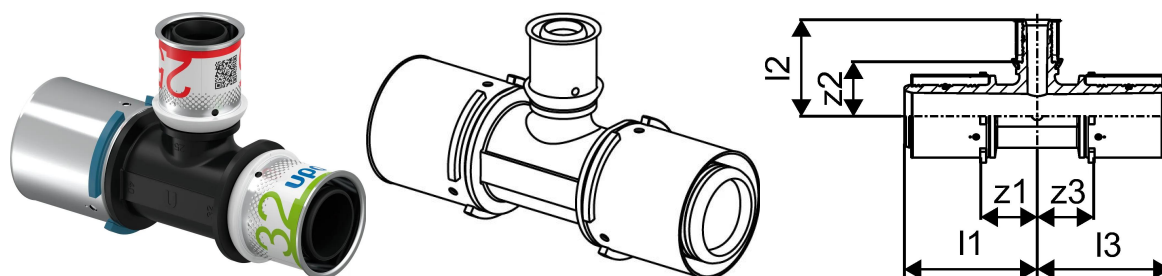

Технічна інформація

Item no EAN	6414905229017
Item no GTIN	06414905229017
Артикул VVS	087443139
RSK по.	1807999
Артикул NRF	5114418
Item no LVI	1720720
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (I1)	68 mm
Довжина (I2)	56 mm
Довжина (I3)	56 mm
z2	28 mm
z3	28 mm
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480197
Packaging GTIN PL4	06414905480203
Item Unit Height	79 mm
Item Unit Weight	0,14123 kg
Item Unit Width	46 mm

Technical documents

Download documents here

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua