


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 40-32-40

1039966

- Не потребує калібрування

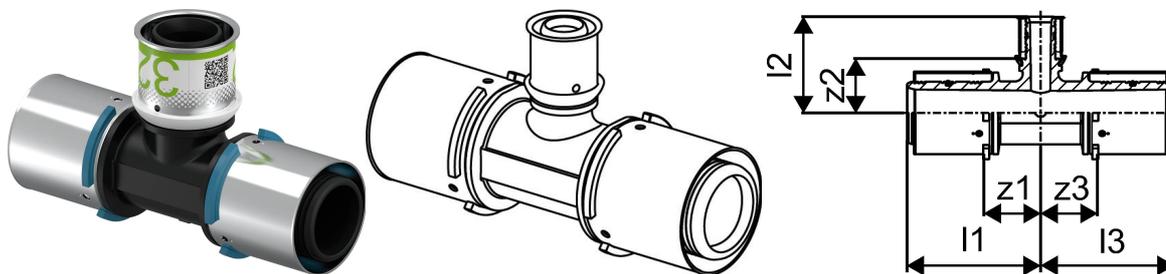

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 40-32-40

1039966

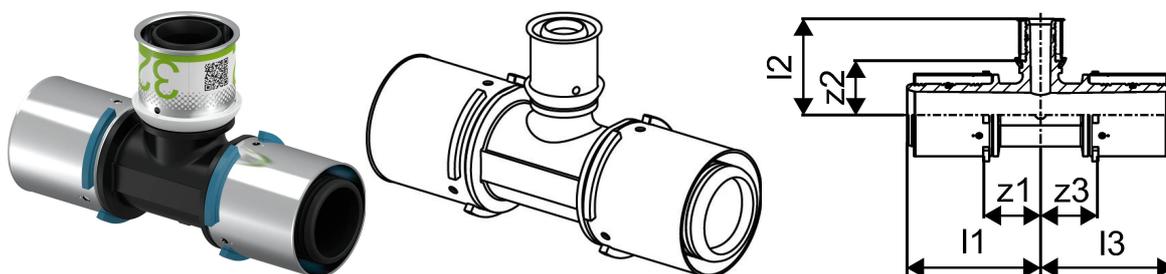

Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

Розміри

Висота елемента	78.865
Довжина одиниці товару	135.2
Вага одиниці товару	0,1693
Ширина одиниці товару	45.725
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	67,6
Довжина (I2)	56
Довжина (I3)	67,6
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480258
Упаковка GTIN PL4	06414905480265
Висота упаковки PL1	185
Висота упаковки PL4	699
Довжина упаковки PL1	185
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	720
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0031487
Обсяг упаковки PL4	0,67104
Вага упаковки PL1	0,905
Вага упаковки PL4	155,976
Ширина упаковки PL1	92
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua