




GF Uponor S-Press Трійник редуційний 50-25-40

1039967

- Не потребує калібрування

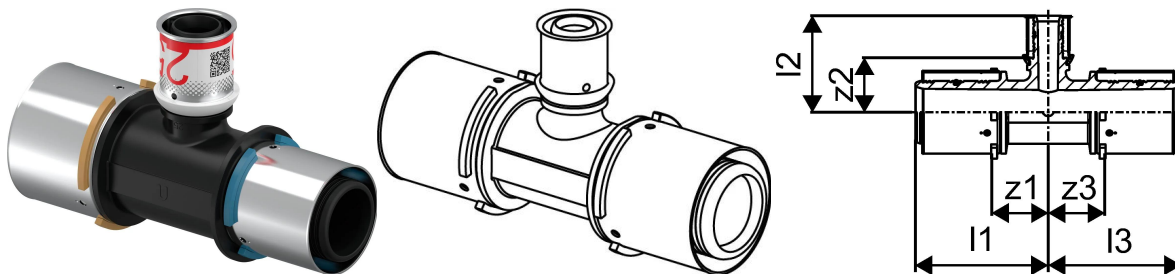

Про продукт GF Uponor S-Press Трійник редуційний

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Трійник редукційний 50-25-40

1039967

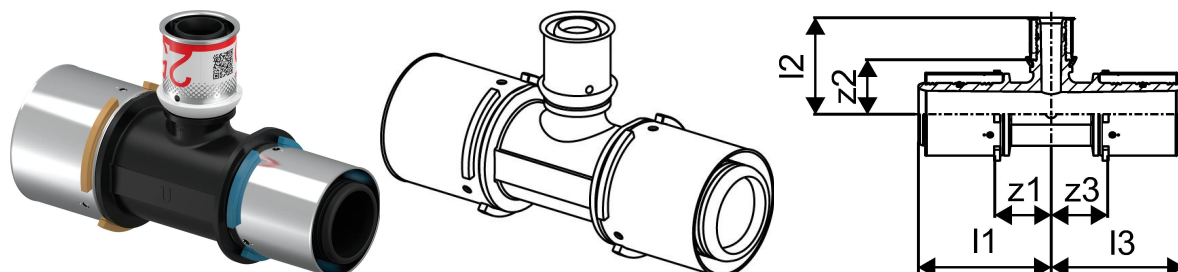

Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

Розміри

Висота елемента	88.7
Довжина одиниці товару	145.2
Вага одиниці товару	0,200
Ширина одиниці товару	55.4
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	72,6
Довжина (l2)	61
Довжина (l3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480272
Упаковка GTIN PL4	06414905480289
Висота упаковки PL1	185
Висота упаковки PL4	699

Довжина упаковки PL1	185
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	432
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0031487
Обсяг упаковки PL4	0,67104
Вага упаковки PL1	0,671
Вага упаковки PL4	120,679
Ширина упаковки PL1	92
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

