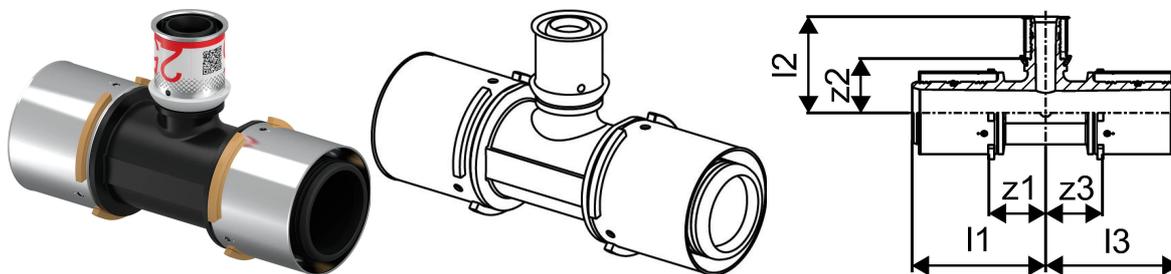


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 50-25-50**1039968**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 50-25-50

1039968

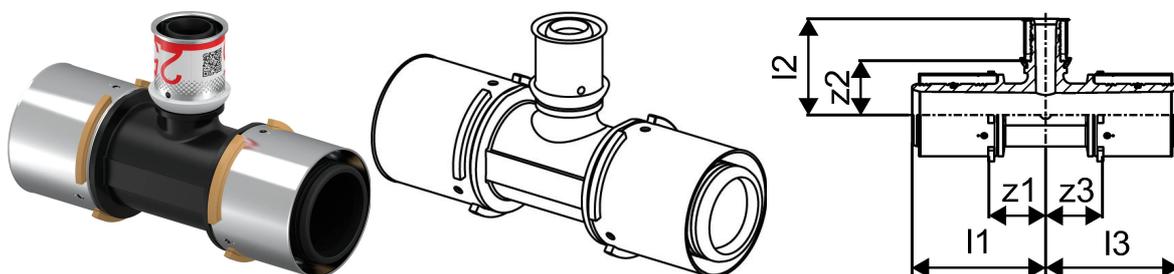

Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

Розміри

Висота елемента	88.7
Довжина одиниці товару	145.2
Вага одиниці товару	0,21722
Ширина одиниці товару	55.4
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	72,6
Довжина (l2)	61
Довжина (l3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480296
Упаковка GTIN PL4	06414905480302
Висота упаковки PL1	185
Висота упаковки PL4	699
Довжина упаковки PL1	185
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	432
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0031487
Обсяг упаковки PL4	0,67104
Вага упаковки PL1	0,722
Вага упаковки PL4	127,919
Ширина упаковки PL1	92
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua