


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 50-32-50

1039969

- Не потребує калібрування

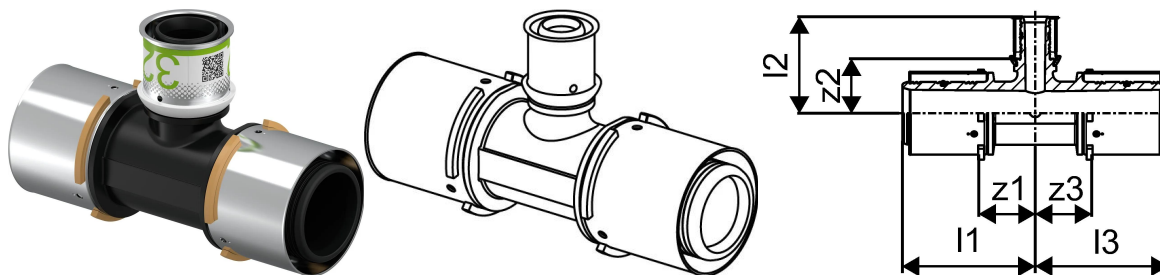

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 50-32-50

1039969

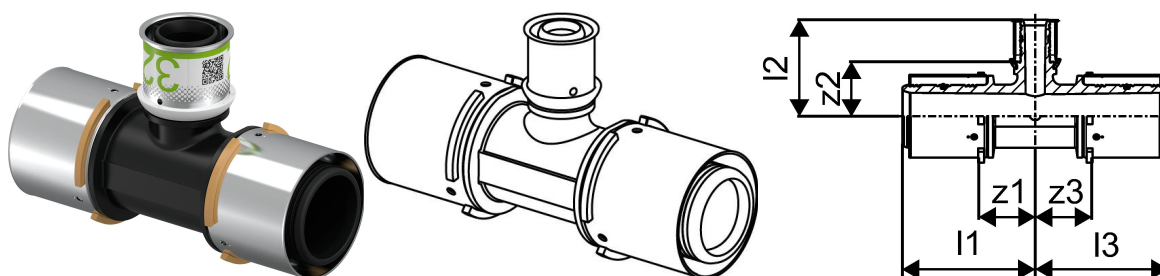

Технічна інформація

Item no EAN	6414905229079
Item no GTIN	06414905229079
Артикул VVS	087442149
RSK по.	1808005
Артикул NRF	5114425
Item no LVI	1720726
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	73 mm
Довжина (I2)	61 mm
Довжина (I3)	73 mm
z2	33 mm
z3	34 mm
Кількість упаковок 1	3
Кількість упаковок 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480319
Packaging GTIN PL4	06414905480326
Item Unit Height	89 mm
Item Unit Weight	0,22582 kg
Item Unit Width	55 mm

Technical documents

Download documents here

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua