


Uponor S-Press Коліно 45° PPSU 40-40

1046388

- Не потребує калібрування

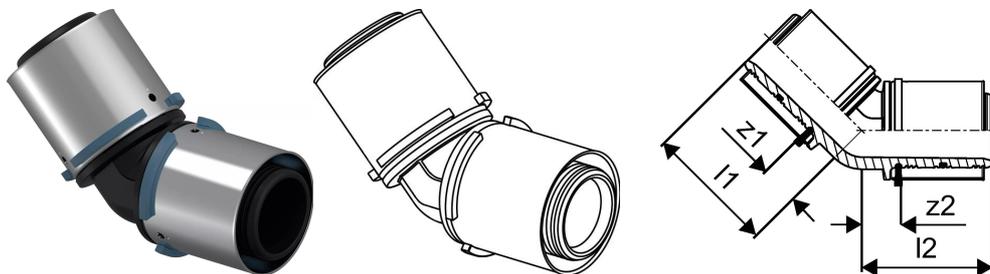

Про продукт Uponor S-Press Коліно 45° PPSU

Специфікація

- з нерухою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Коліно 45° PPSU 40-40

1046388

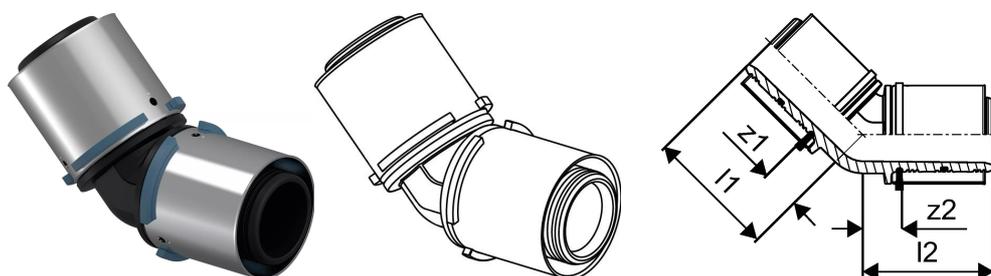

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Розміри

Висота елемента	47
Довжина одиниці товару	64
Вага одиниці товару	0,123
Ширина одиниці товару	64
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	55,6
Довжина (l2)	55,6
z1	16,6
z2	16,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905287536
Упаковка GTIN PL4	06414905287543
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	5

Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	0,654
Вага упаковки PL4	132,538
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua