


Uponor S-Press Коліно 45° PPSU 50-50

1046389

- Не потребує калібрування

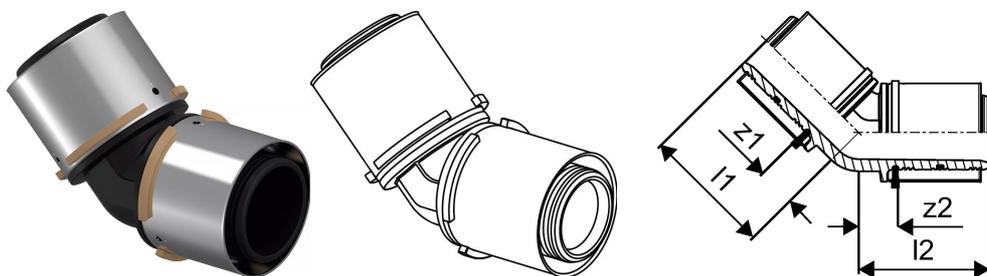

Про продукт Uponor S-Press Коліно 45° PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Коліно 45° PPSU 50-50

1046389

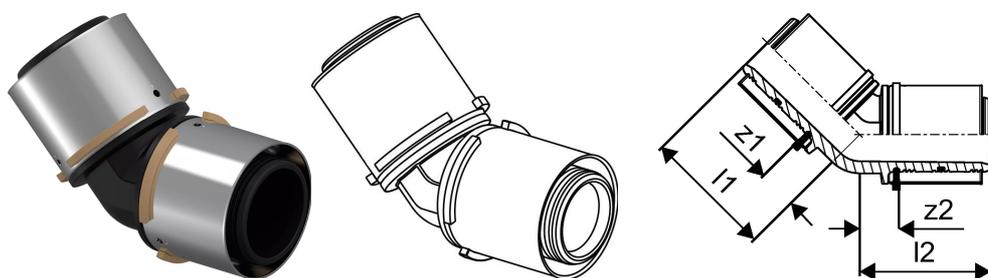

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Розміри

Висота елемента	110
Довжина одиниці товару	54
Вага одиниці товару	0,17
Ширина одиниці товару	54
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	58,6
Довжина (l2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905287550
Упаковка GTIN PL4	06414905287567
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	600
Довжина упаковки PL1	175
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3

Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00212625
Обсяг упаковки PL4	0,576
Вага упаковки PL1	0,58
Вага упаковки PL4	134
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua