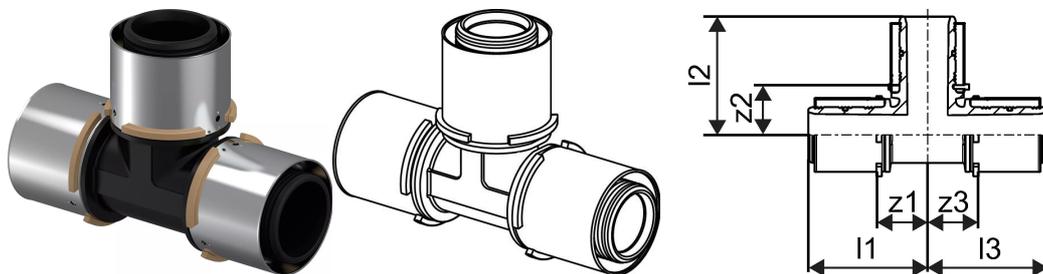


Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 50-50-50**1046391**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU 50-50-50

1046391

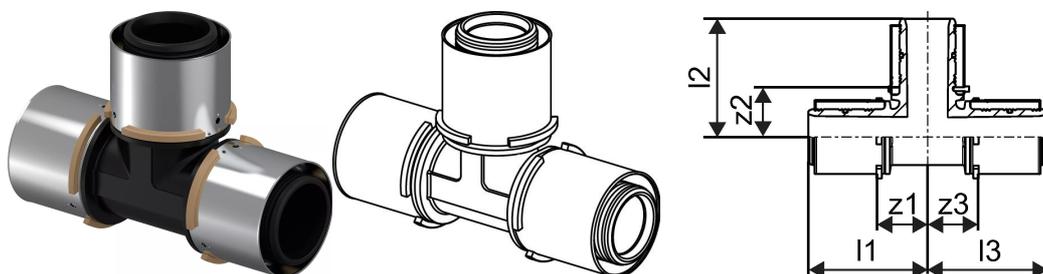

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Розміри

Висота елемента	100
Довжина одиниці товару	145
Вага одиниці товару	0,268
Ширина одиниці товару	60
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	72,6
Довжина (I2)	72,5
Довжина (I3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905287680
Упаковка GTIN PL4	06414905287697
Висота упаковки PL1	95
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	280

Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	288
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0049742
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	0,91
Вага упаковки PL4	87,379
Ширина упаковки PL1	187
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua