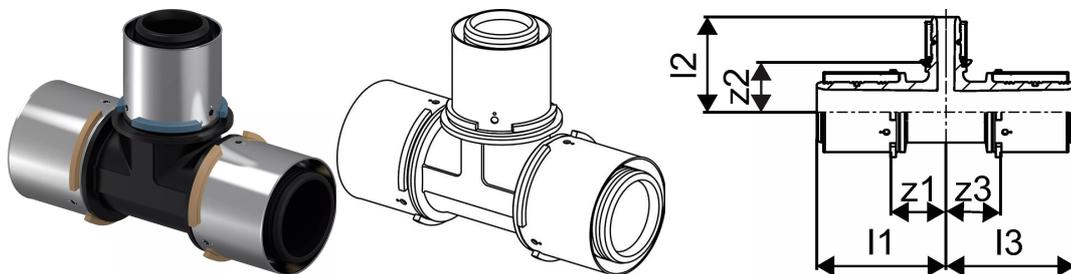


Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 50-40-50**1046400**

- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU 50-40-50

1046400

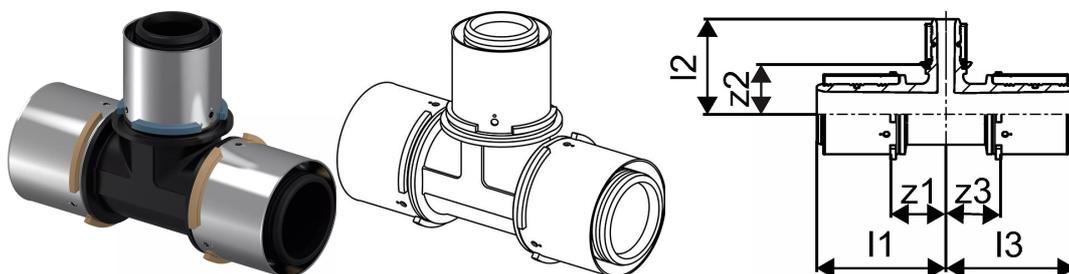

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Розміри

Висота елемента	90
Довжина одиниці товару	143
Вага одиниці товару	0,26
Ширина одиниці товару	53
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	72,6
Довжина (I2)	72,5
Довжина (I3)	72,6
z1	33,3
z2	33,4
z3	33,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905287666
Упаковка GTIN PL4	06414905287673
Висота упаковки PL1	95
Висота упаковки PL4	580
Довжина упаковки PL1	280

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	288
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0049742
Обсяг упаковки PL4	0,5568
Вага упаковки PL1	0,89
Вага упаковки PL4	110,44
Ширина упаковки PL1	187
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua