
Product data sheet




GF Uponor S-Press Муфта 50-50

1046402

- Не потребує калібрування

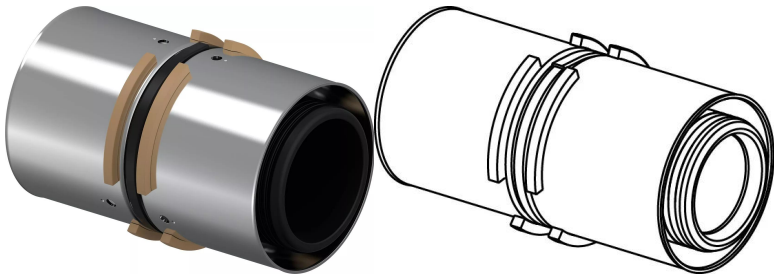

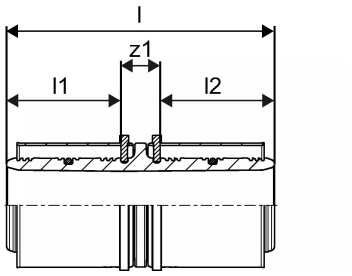

Про продукт GF Uponor S-Press Муфта

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Муфта 50-50

1046402

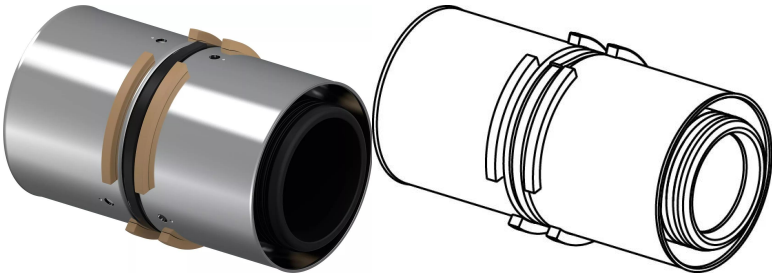

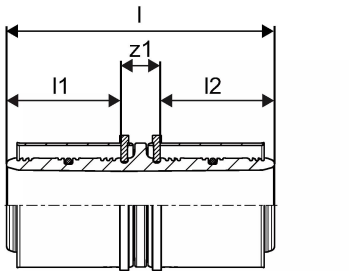

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Розміри

Висота елемента	52
Довжина одиниці товару	90
Вага одиниці товару	0,15
Ширина одиниці товару	52
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	91
Довжина (l1)	38,8
Довжина (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905287628
Упаковка GTIN PL4	06414905287635
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	580
Довжина упаковки PL1	175

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00215775
Обсяг упаковки PL4	0,5568
Вага упаковки PL1	0,53
Вага упаковки PL4	126,76
Ширина упаковки PL1	137
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+