


Uponor S-Press Редукція композитна PPSU 50-40

1046406

- Не потребує калібрування

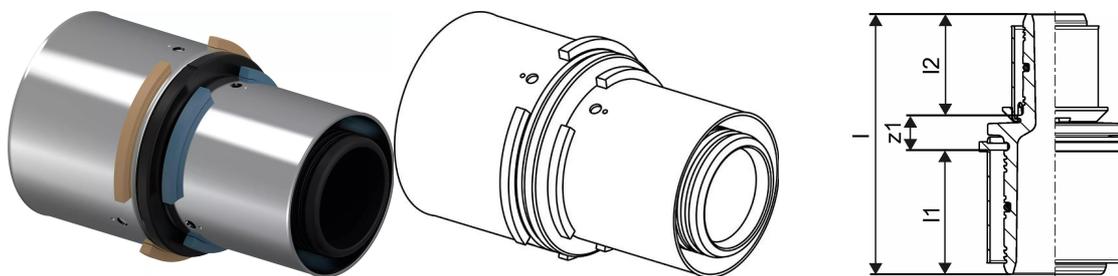

Про продукт Uponor S-Press Редукція композитна PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція композитна PPSU 50-40

1046406

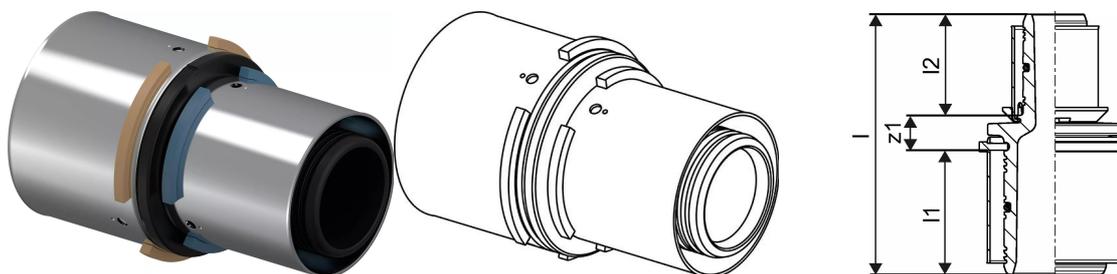

Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Розміри

Висота елемента	57
Довжина одиниці товару	87
Вага одиниці товару	0,13
Ширина одиниці товару	57
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	91
Довжина (I1)	38,8
Довжина (I2)	39
z1	13,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905287642
Упаковка GTIN PL4	06414905287659
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	175
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3

Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00212625
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	0,48
Вага упаковки PL4	117,16
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua