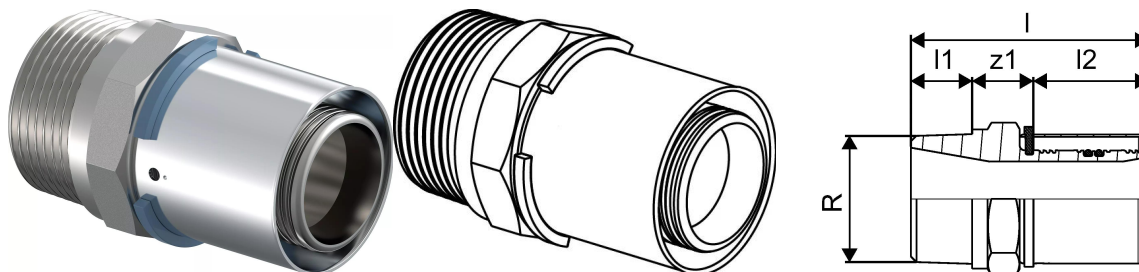


**Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 40-R1 1/2"MT****1046902**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 40-R1 1/2"MT

1046902

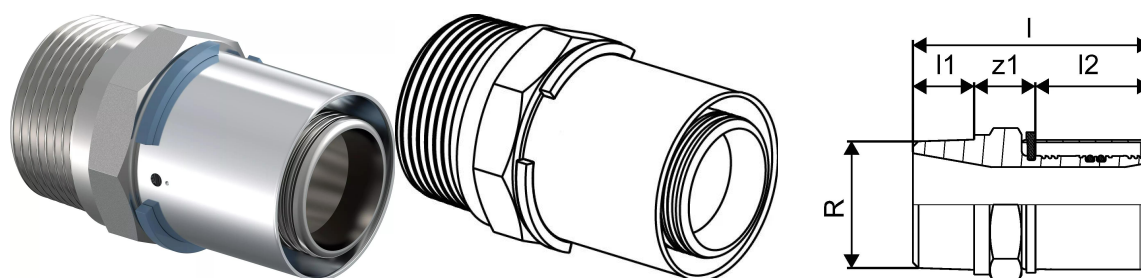

## Технічна інформація

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN          | 4021598113992  |
| Item no GTIN         | 04021598113992 |
| Артикул VVS          | 045481042      |
| Одиниці виміру       | шт             |
| Довжина (l)          | 72 mm          |
| Довжина (l1)         | 20 mm          |
| Довжина (l2)         | 38 mm          |
| Z-значення d         | 40 mm          |
| Кількість упаковок 1 | 5              |
| Кількість упаковок 4 | 960            |
| Packaging GTIN PL1   | 06414905401437 |
| Packaging GTIN PL4   | 06414905401444 |
| Item Unit Height     | 54 mm          |
| Item Unit Weight     | 0,3105 kg      |
| Item Unit Width      | 54 mm          |

## Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)